Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
SLE LEDi SC Wandmontage weiß	EN10060007	4015120060007





Kurzbeschreibung:

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	4,0 W
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	ABS
Abmessungen ca.	Höhe 147 mm x Breite 245 mm x Tiefe 70 mm
Lieferumfang	inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiß)
Erkennungsweite	24 m (DIN/EN)
Piktogramm-Höhe	120 mm

Zubehör


- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10017995 - SLE Schutzkorb 100 weiß
- EN10060663 - SLE Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10060670 - SLE Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
SLE LEDi SC Wandmontage weiß	EN10060007	4015120060007






Maße in mm

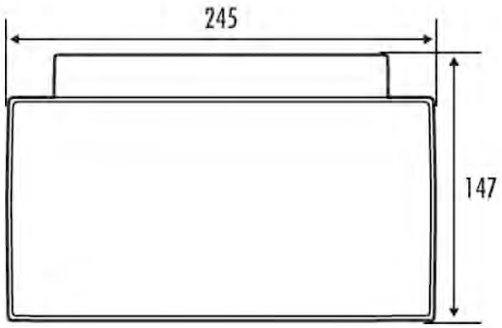




Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLA, SLB und Serie SLE, SLF

Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC LEDi SC, SLD LEDi SC, SLA, SLB



Bereitschaftsschaltung (PE nur bei SLC und SLD Serie).



Dauerschaltung (PE nur bei SLC und SLD Serie).

Serie SLE LEDi SC, SLF LEDi SC

