


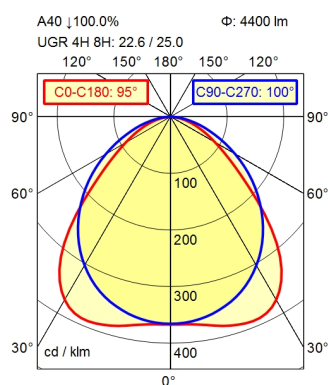

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Bestückung</b>                       | LED                                |
| <b>Betriebsgerät</b>                    | Elektronisches Vorschaltgerät      |
| <b>Anschlusswerte</b>                   | 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                | ca. 28 W                           |
| <b>Optik</b>                            | W Optik, breitstrahlend            |
| <b>Lichtstrom</b>                       | ca. 4.400 lm                       |
| <b>Lichtart/-farbe</b>                  | Neutralweiß                        |
| <b>Farbtemperatur</b>                   | ca. 4.000 K                        |
| <b>Farbwiedergabe</b>                   | Ra $\geq$ 80                       |
| <b>Lichtverteilung</b>                  | Direkt                             |
| <b>Direktanteil</b>                     | ca. 100 %                          |
| <b>Ausstrahlungswinkel</b>              | 95° / 100°                         |
| <b>Farbtoleranz</b>                     | < 3 SDCM                           |
| <b>Entblendung</b>                      | Optik                              |
| <b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>          | $\leq$ 14.200 cd/m <sup>2</sup>    |
| <b>UGR-Klasse (4H 8H) <sup>1)</sup></b> | $\leq$ 25                          |
| <b>Schutzart</b>                        | IP 54                              |
| <b>Schutzklasse</b>                     | I                                  |
| <b>Technik</b>                          | Schaltbar                          |
| <b>Gehäuse</b>                          | Aluminium; Pulverbeschichtet; Weiß |
| <b>Leuchtmittelabdeckung</b>            | Acryl (PMMA); Satine               |
| <b>Gewicht</b>                          | ca. 1,9 kg                         |
| <b>Befestigung</b>                      | (separat erhältlich)               |
| <b>minimale Umgebungstemperatur</b>     | -25 °C                             |
| <b>maximale Umgebungstemperatur</b>     | 56 °C                              |
| <b>Schlagfestigkeit</b>                 | IK06                               |
| <b>Lebensdauer LED</b>                  | L80B50 50.000h                     |

<sup>1)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021