
Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.620.3453.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 4 OB

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm,Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

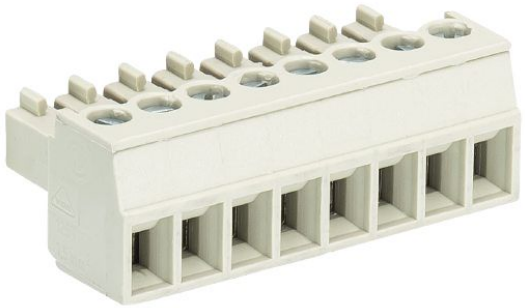

Art. Nr.	25.620.3453.0
EAN	4015573341609
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	3,81 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	4
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	180°

Technische Daten

Nennquerschnitt	1,5 mm²
Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung VG1	690 V
Bemessungsspannung VG2	250 V
Bemessungsspannung VG3	125 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Abisolierlänge	6,5 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	1,5 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	1,5 mm²
Abisolierlänge	6,5 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	30-16 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	8 A
Strom Factory Wiring	8 A
Querschnitt CSA	22-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	5 A


Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	11,1 mm
Länge	16,03 mm
Tiefe	15,5 mm
Werkstoff Klemmschraube	Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Technische Zeichnung


gezeichnete Ausführung: 8-polig
drawn version: 8 pole


ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
from 7-poles version without brake area

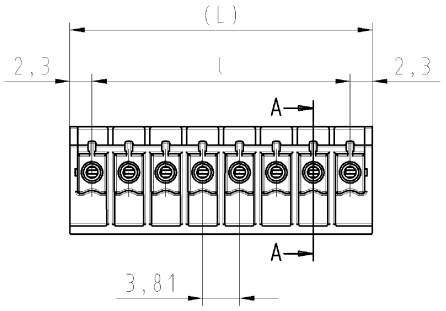


"X"

A-A

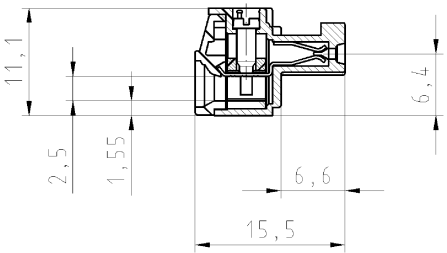




Ansicht/view "X"



gezeichnete Ausführung: 4-polig
drawn version: 4 poles

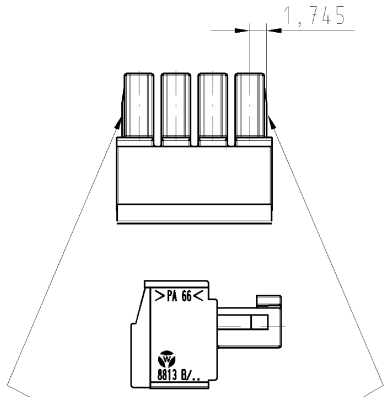

Bei 2-6polig
Bremsflächen am ersten und letzten Pol
version 2-6 poles
brake areas on the first and last pole

Teile-Nr. part-no.	Polzahl no. of poles	(L)	l
25.620.3253.F	2	8.41	3.81
25.620.3353.F	3	12.22	7.62
25.620.3453.F	4	16.03	11.43
25.620.3553.F	5	19.84	15.24
25.620.3653.F	6	23.65	19.05
25.620.3753.F	7	27.46	22.86
25.620.3853.F	8	31.27	26.67
25.620.3953.F	9	35.08	30.48
25.620.4053.F	10	38.89	34.29
25.620.4153.F	11	42.70	38.10
25.620.4253.F	12	46.51	41.91
25.620.4353.F	13	50.32	45.72
25.620.4453.F	14	54.13	49.53
25.620.4553.F	15	57.94	53.34
25.620.4653.F	16	61.75	57.15
25.620.4753.F	17	65.56	60.96
25.620.4853.F	18	69.37	64.77
25.620.4953.F	19	73.18	68.58
25.620.5053.F	20	76.99	72.39

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.7	grün/green

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2009		
gezeichnet/drawn	18.08.	Dütsch T.
geprüft/checked	-	-
Normgep. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 25.620.3253.0 01K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: 8813 B/ 2-20 OB

Benennung/Title: PCB CONNECTOR
LP_STECKKLEMME
mit Steck- u.Schraubanschluss/with plug and screw connection
Rastermaß 3,81/pitch 3,81

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet / Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

256203253001K_4 G4W2037 Dütsch 2009-08-18T13:30:21 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig