
Produktinformation Altigo 300/LEDww ET
TOC: 60 212 40

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte. Diffus abstrahlend. Leuchtenlichtstrom 20 lm. Anschlussleistung 3 W. Lichtfarbe warmweiß (ww).



Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**1,188 kg**
Schutzart	**IP67**
Schutzklasse	**I**

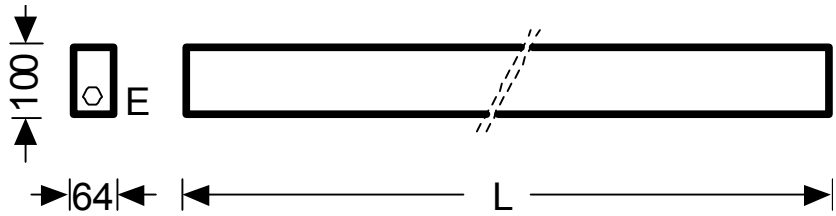

Anwendungsbereiche
Als Fassaden- und Effektbeleuchtung.

LED-System
LED Einheit komplett montiert. Nach Abschrauben Kopfstück entnehmbar. Leuchtenlichtstrom 20 lm. Anschlussleistung 3 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K.

Optisches System
Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Mit R 10 Rutschhemmung. Oberflächentemperatur 37°C. Diffus abstrahlend.

Leuchtengehäuse
Aus Aluminium-Strangpressprofil. Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im gesondert zu bestellenden Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Für Druckbelastungen bis 1000 kg, überrollbar in Schrittgeschwindigkeit. Nettogewicht ca. 1,1 kg.

Anwendungshinweis
In Bereichen, in denen Belastungen durch Beschleunigen, Bremsen und Drehbewegungen von Fahrzeugen auftreten, dürfen Bodeneinbauleuchten nicht eingesetzt werden. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen.

Elektrische Ausführung
Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte. LED Einheit komplett montiert. Lichtfarbe (ww) warmweiß. Leuchtenlichtstrom 20 lm. Anschlussleistung 3 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Mit R 10 Rutschhemmung. Diffus abstrahlend. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im gesondert zu bestellenden Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Für Druckbelastungen bis 1000 kg, überrollbar in Schrittgeschwindigkeit. Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 232 00	Altigo BE 300
60 751 00	Altigo ZFK

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management