siteco

Datenblatt: 5LS32972C - FR100,2x36W,EVG,IP65,SK1,PMMA

Siteco - products - innenleuchten > Leuchten höherer Schutzart und für hohe Hallen > Leuchten für feuchte Räume und geschützte Bereiche im Freien > FR100 mit Perlwanne aus PMMA oder PC



FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte für abgehängte Montage oder Deckenanbau oder Tragschienenmontage, mit Perlwanne aus PMMA, direkt strahlend, EVG 2 x T26, 36 W, Klemme 3polig, max. 2,5 mm² Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt, grau, Schutzart:IP65, SK I (Schutzerdung), D/F-Zeichen, schockgeprüft, für Zivilschutz, ohne Durchverdrahtung

Montageart:	abgehängte Montage, Deckenanbau, Tragschienenmontage
Prüfzeichen:	VDE, ENEC
Bestell-Nr.:	5LS32972C
EAN:	4039806608284

Elektrik

Lampentyp:	T26
Bestückung:	2 x 36 W
Fassung:	G 13
Vorschaltgerät:	EVG
Leuchtenanschluss:	Klemme 3polig, max. 2,5 mm²
Anschlussspannung:	230-240V

Lichttechnik

Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abdeckungstyp:	Perlwanne aus PMMA

Gehäusedaten


Gehäusematerial:	Polyester, glasfaserverstärkt
Gehäusefarbe:	grau
Aussenmaße:	L: 1277 mm; B: 136 mm; H: 132 mm

Schutztechnik

Schutzart Lampenraum:	IP65
Schutzklasse:	SK I (Schutzerdung)
Schutzzeichen:	D/F
Schwingungsprüfung:	schockgeprüft, für Zivilschutz

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Ohmstr. 50 D-83301 Traunreut Fon +49 8669/33-0 Fax +49 8669/33-397 eMail: info@siteco.de Internet: www.siteco.de

Datenblatt: 5LS32972C - Masszeichnung

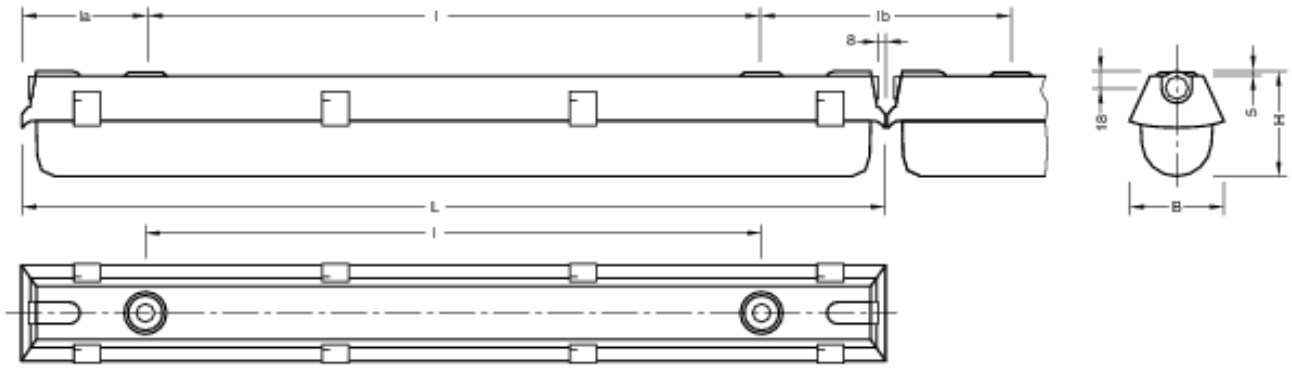

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Ohmstr. 50 D-83301 Traunreut Fon +49 8669/33-0 Fax +49 8669/33-397 eMail: info@siteco.de Internet: www.siteco.de