

Produktdatenblatt

Art. Nr. 54.504.9055.0

Schutzleiterklemme WK 4 SL/U

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS35 und TS32, Nennquerschnitt: 4mm², Baubreite: 6,2mm, Farbe: grün/gelb



Art. Nr.	54.504.9055.0
EAN	4049088311925
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast


Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	0,5
--------------------------------------	-----

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Querschnitt CSA	20-10 AWG

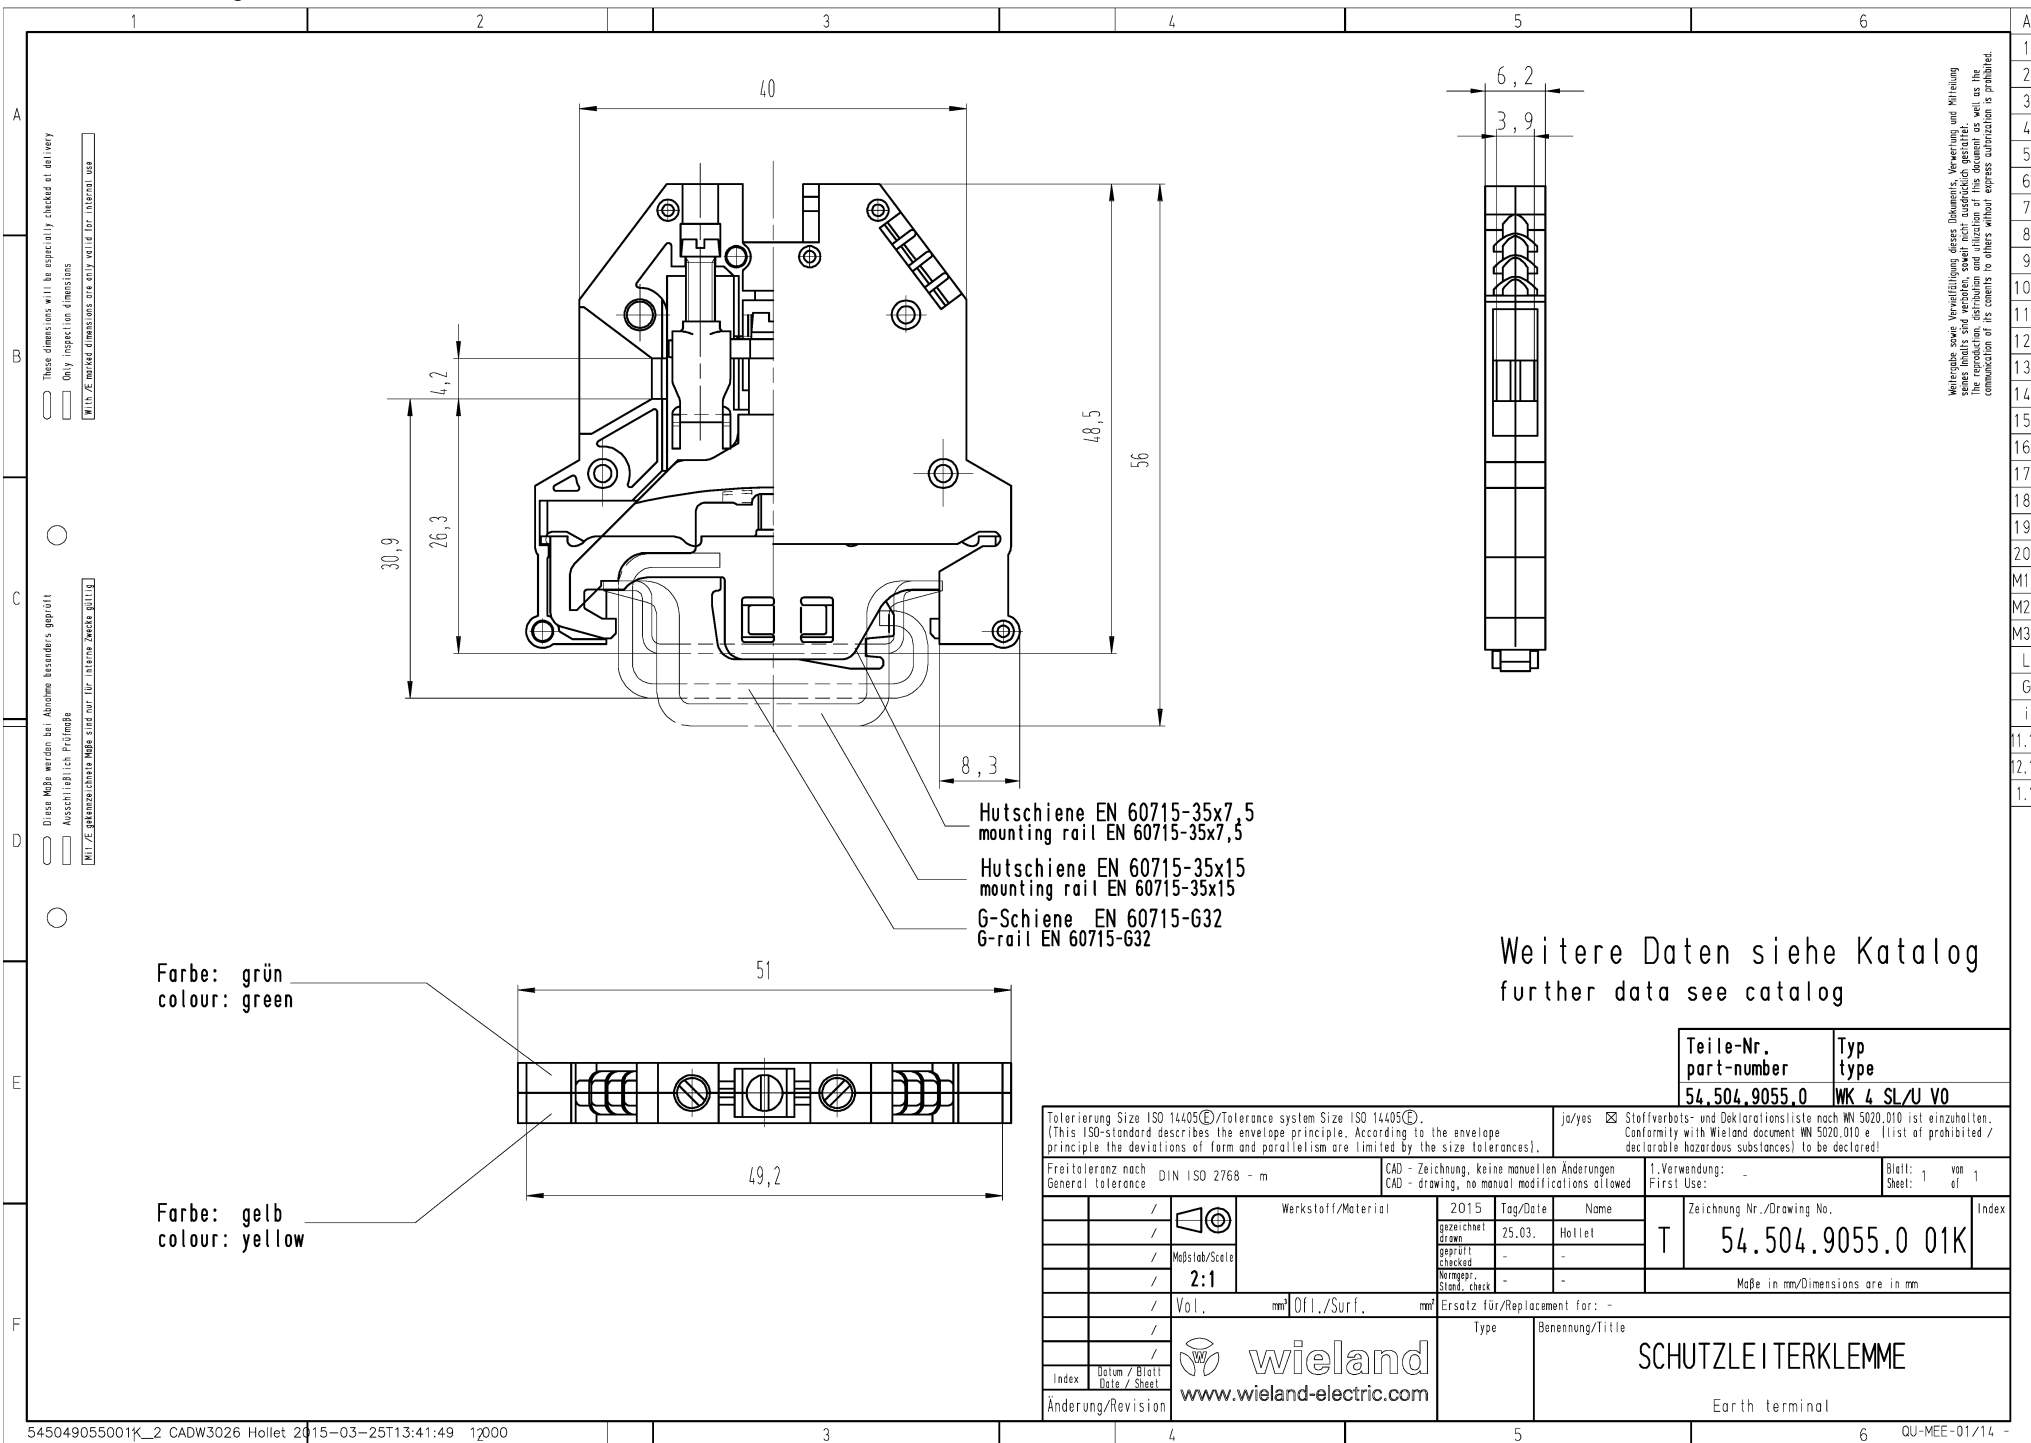

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist
unabhängig von der Zustimmung der Verantwortlichen ausdrücklich gestattet.