INSTRUCTION

32-2018

Rounded Maxi
672297.0031.89


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK07

6 x 2,5 mm²

2,50 mm²

Dauerschaltung / maintained
=> -20 °C ... + 40 °C






672297.0031.89	D 400, H 121	4,57 kg

LED	1 x 21 W	22 W	6,7 W	1050 lm	270 lm

CCT	CRI
3000 K	83





DIN EN 61340-5-1




EN 60598
EN 1838




EN 12464
EN 1838




EN 1838

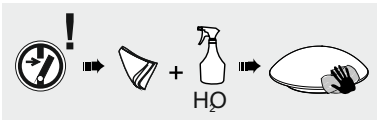


1

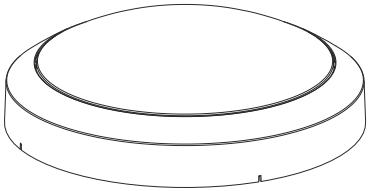


2

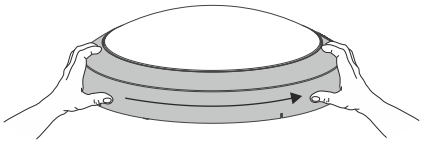


3




4




5

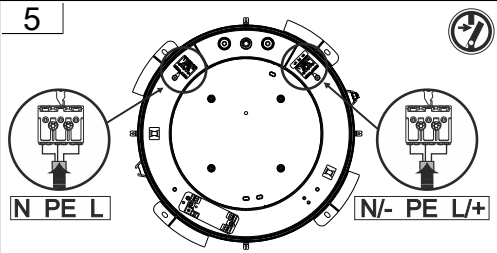


5.1

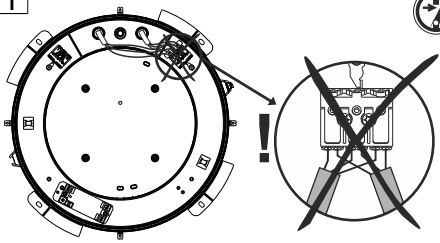


6

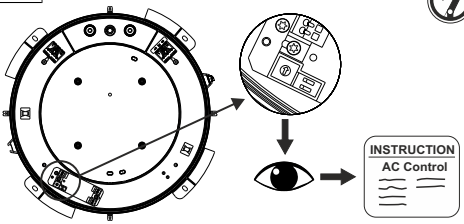

7




8




Drehen bis Logo waagerecht ist und klick macht!
Rotate until logo is horizontal and click!

9



Richtige Position Logo!
right position Logo!

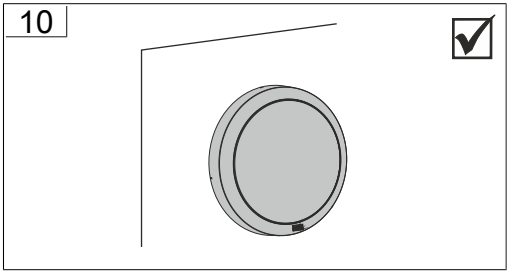
10

Einteilung Notleuchten

*	**	***	****

Veränderungen am Auslieferzustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

*	**	***	****

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to DIN EN 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes

Erklärung Symbole
Explanation Symbols


Artikelnummer
material number



Abmaße
dimensions



Größe Deckenausschnitt
ceiling cutout


Gewicht
weight


Erkennungsweite
viewing distance


Nennlampe (Art)
lamp (type)



Leistung Nennlampe
power lamp



Leistung Zusatzlampe
power extra lamp



Systemleistung
system power



Systemleistung Notbetrieb
system power emergency mode



Farbwiedergabeindex (Ra)
colour rendering index (Ra)



Lichtfarbe
light colour



Leuchtenlichtstrom
luminous flux




Leuchtenlichtstrom Notbetrieb
luminous flux emergency mode


Vor Wartung oder Reparatur spannungsfrei schalten
power off before maintenance or repair


Ersatzartikel
substitute


Zubehör
Accessories



Einschaltstrom
inrush current



Leitungsschutzschalter B10
circuit breaker B10



Leitungsschutzschalter B16
circuit breaker B16



Leitungsschutzschalter C10
circuit breaker C10



Leitungsschutzschalter C16
circuit breaker C16



Energieeffizienzklasse Leuchte
energy efficiency class lighting




Energieeffizienzklasse LED
energy efficiency class LED





Energieeffizienzklasse Glühlampe
energy efficiency class light bulb



Pollerleuchte
Bollards


Deckenleuchte
ceiling luminaires



Wandleuchte
wall luminaires


Pendelleuchte
Pendant luminaires


Bodeneinbauleuchte
In-ground luminaires


Mastaufsatzleuchte
Pole top luminaires



Deckeneinbauleuchte
Recessed ceiling luminaires


Anbaustrahler
Surface mounted projectors

Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to EN 50172 / DIN VDE 0108-100

			[mm]	
	981212.002	Abdeckung Glas / cover glas	D 356, H 66	1,5 kg

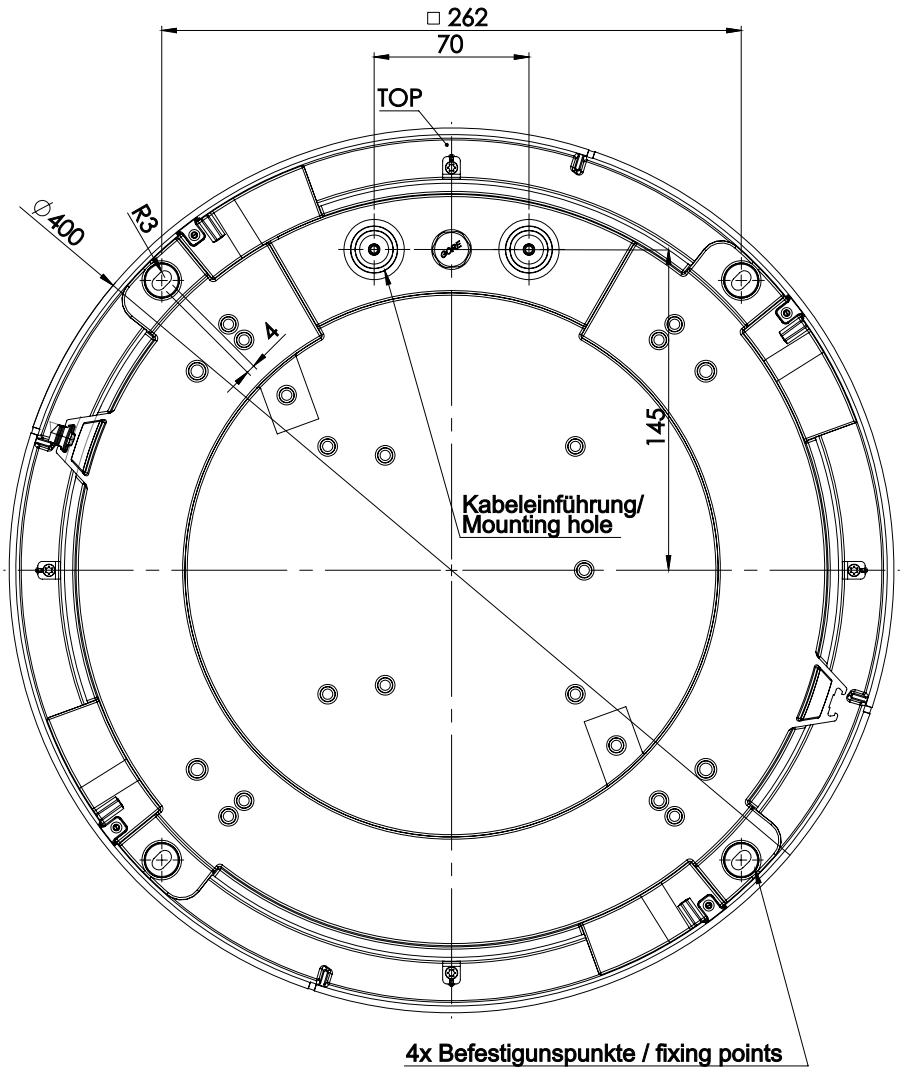

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de