Auszug aus dem Online-Katalog

SIM-EI- 24DC/48DC/100

Artikelnummer: 2271073

Abbildung zeigt die Variante SIM-EI- 5DC/48DC/100



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2271073

Eingabeoptokoppler, mit Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 8 - 48 V DC/100 mA

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 18.06.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918054113
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06150
Katalogseitenangabe	Seite 308 (IF-2009)

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC ±10 %
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,9 ... 1,1
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf U_N	≤ 0,4

Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf U_N	≥ 0,8
Typischer Eingangsstrom bei U_N	5,1 mA
Schutzbenennung	Verpolschutz
Schutzschaltung/-Bauteil	Verpolschutzdiode
Übertragungsfrequenz	600 Hz

Ausgangsdaten

Ausgangsnennspannungsbereich	8 V DC ... 48 V DC
Grenzdauerstrom	100 mA
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom	1 V
Ausgangsschaltung	2-Leiter, massefrei
Schutzbenennung	Verpolschutz
Schutzschaltung/-Bauteil	Verpolschutzdiode

Allgemeine Daten


Breite	13 mm
Höhe	25 mm
Tiefe	29 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar im Abstand ≥ 2 mm
Betriebsart	100 % ED
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110

Approbationen


Approbationen	GOST


Zeichnungen

Maßzeichnung

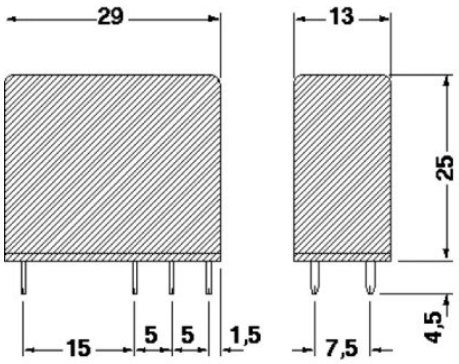


Schaltplan

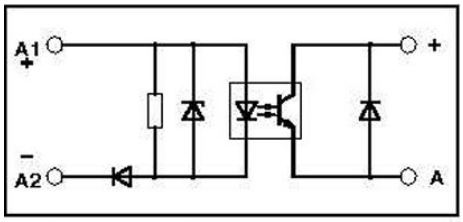

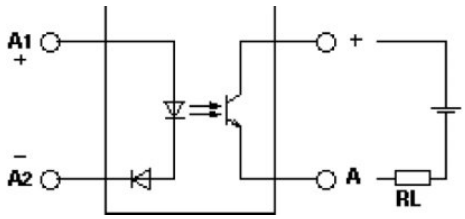

Schemazeichnung

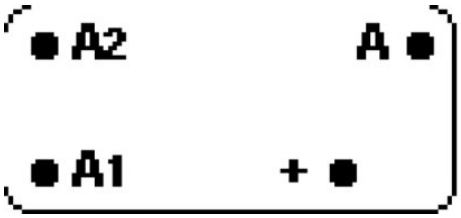

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten