DATHD - UHF - ANTENNEN MIT BOSSTECH

- Terrestrische Antenne zum Empfang des UHF-Frequenzbandes.
- Hervorragende Empfangswerte durch 3-stufigen Aufbau.
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
- Durch Stromzuführung über Koax wird innenliegender Verstärker aktiv.
- Netzteil NT24F muss zusätzlich bestellt werden.
- Wetterschutzgehäuse mit F-Anschluss.
- Montage bis 60mm Mastdurchmesser (U-Bügel: B = 67mm , L = 130mm) mit Sechskant Flügelmutter (Horizontal & Vertikal).
- Mit integriertem Balun zur Symmetrieanpassung im Anschlusskasten.




DATHD
(149503)

Art.Nr.	Ref.Nr.	Beschreibung
DATHD	149503	DAT HD BOSS (Einzelverpackung)
DATHD/5	149502	DAT HD BOSS (5-er Pack)

Art.Nr.			DATHD	
Ref.Nr.			149503	
Modus			passiv	aktiv
Kanäle			21-69	
Kanäle		dB	17	29 max
Ausgangspegel		dBµV	–	Auto
Rauschmaß		dB	–	2 typ.
Empfohl. Eingangspegel		dBµV	> 75	< 75
Versorgungsspannung		V_{dc}	0	12 bis 24
Stromverbrauch		mA	–	40 max.
Länge		mm	1112	
Windlast	800 N/m²	N	120	
	1100 N/m²		165	

Winddruck	N/m²	800	1100
Windgeschwindigkeit	Km/h	130	150

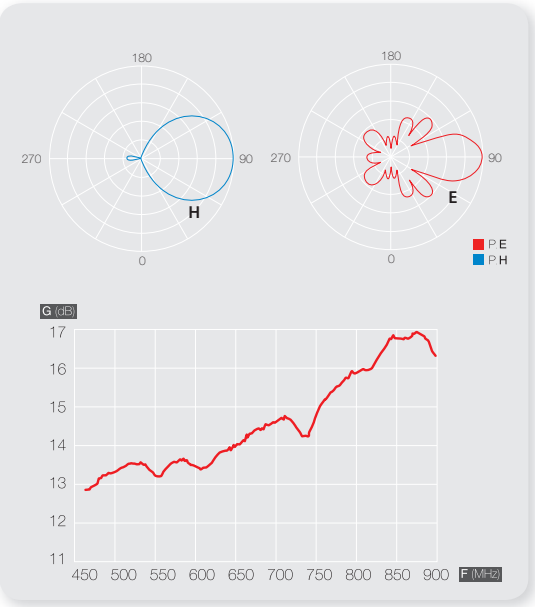


BOSS TECH: Balanced Output Signal System

Automatische Signalstärkenanpassung

- Das von Televes neu entwickelte Verstärkersystem, gleicht unterschiedlich stark empfangene Signale aus und stellt am F-Anschluss der Antennen ein lineares Signal über das komplette Frequenzband zur Verfügung (nur in Verbindung mit NT24F)

Innovationen die begeistern






Die asymmetrische Anordnung reduziert den Echoeffekt und garantiert einen sicheren Empfang



Vollgeschirmter Anschlusskasten mit F-Anschluss und integriertem Verstärker




Multilayer-Technologie für höchste Qualität




Patentiertes Dipol für einen optimalen Empfang über das komplette Band



Durch die Erdung ist die Antennenelektronik vor elektrostatischen Entladungen geschützt

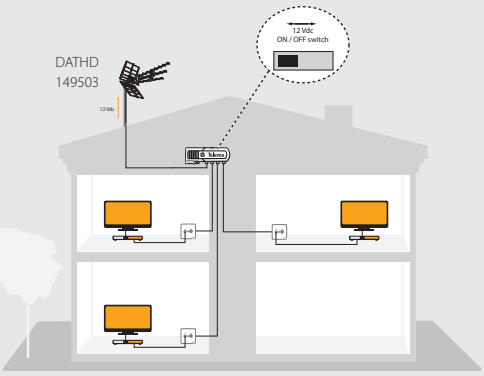

Die DATHD in Verbindung mit dem Verstärker KROK1320

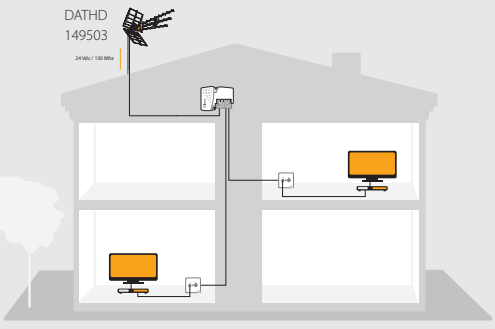

Die DATHD in Verbindung mit dem Netzteil NT24F