siteco

**Datenblatt: 5LS32971A - FR100,1x18W,EVG,IP65,SK1,PMMA**

Siteco - products - innenleuchten > Leuchten höherer Schutzart und für hohe Hallen > Leuchten für feuchte Räume und geschützte Bereiche im Freien > FR100 mit Perlwanne aus PMMA oder PC



FR100 Feuchtraum-Wannenleuchte für abgehängte Montage oder Deckenanbau oder Tragschienenmontage, mit Perlwanne aus PMMA, direkt strahlend, EVG 1 x T26, 18 W, Klemme 3polig, max. 2,5 mm² Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt, grau, Schutzart:IP65, SK I (Schutzerdung), D/F-Zeichen, schockgeprüft, für Zivilschutz, ohne Durchverdrahtung

| | |
|---|---|
| Montageart: | abgehängte Montage, Deckenanbau, Tragschienenmontage |
| Prüfzeichen: | VDE, ENEC |
| Bestell-Nr.: | 5LS32971A |
| EAN: | 4039806608253 |

## Elektrik

| | |
|---|---|
| Lampentyp: | T26 |
| Bestückung: | 1 x 18 W |
| Fassung: | G 13 |
| Vorschaltgerät: | EVG |
| Leuchtenanschluss: | Klemme 3polig, max. 2,5 mm² |
| Anschlussspannung: | 230-240V |

## Lichttechnik

| | |
|---|---|
| Lichtaustritt: | direkt |
| Symmetrie: | symmetrisch |
| Abdeckungstyp: | Perlwanne aus PMMA |

## Gehäusedaten

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Polyester, glasfaserverstärkt |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Aussenmaße: | L: 667 mm; B: 105 mm; H: 116 mm |


## Schutztechnik

| | |
|---|---|
| Schutzart Lampenraum: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I (Schutzerdung) |
| Schutzzeichen: | D/F |
| Schwingungsprüfung: | schockgeprüft, für Zivilschutz |



Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Ohmstr. 50 D-83301 Traunreut Fon +49 8669/33-0 Fax +49 8669/33-397 eMail: info@siteco.de Internet: www.siteco.de

**Datenblatt: 5LS32971A - Masszeichnung**

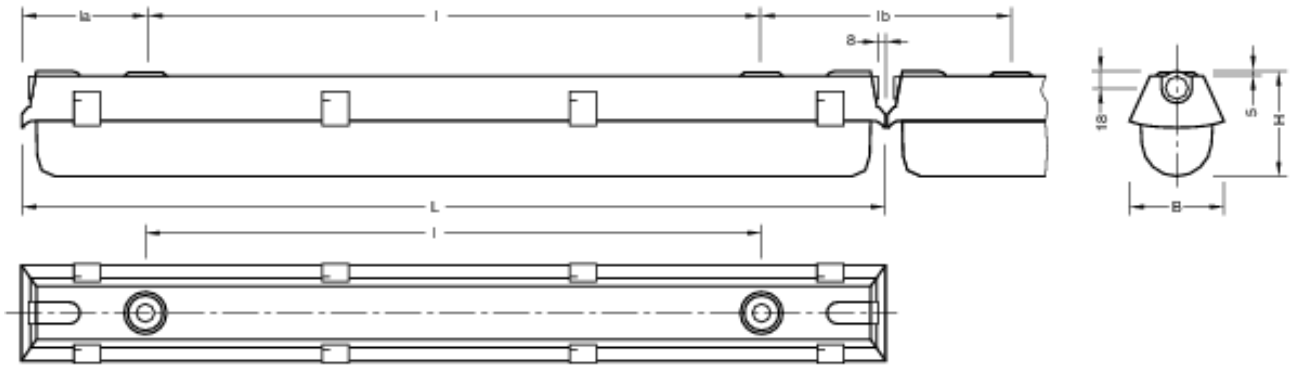




Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Ohmstr. 50 D-83301 Traunreut Fon +49 8669/33-0 Fax +49 8669/33-397 eMail: info@siteco.de Internet: www.siteco.de