



# 312115.002

Serie: Basic Ball Pendelleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Pendel |
| Schutzart: | **IP 40** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | D 350, H 350 |
| Lieferbare Farbe: | weiß |

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) und Kappe Metall verchromt. Mit Montageplatte inklusive Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Pendelrohr. Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Pendelrohr separat bestellen!




**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | Konverter |
| Bemessungs-Leistung | 28 W |
| Spannung | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 9 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 15 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 15 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 25 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule) |
| Schutzklasse | I |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzart | **IP 40** |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 25 °C |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel | A+ |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+ |

**Lampe 1:**

| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | 830 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lampenanzahl | 6 |
| Lampe | LED |
| Sockel | |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |


**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Durchmesser D | 350 mm |
| Höhe H | 350 mm |
| Pendellänge LP | |
| Deckenstärke | |
| Gewicht | 6,2 kg |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 16,7 |
| Ausstrahl-Winkel | 180° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 2.400 lm |
| Farbwiedergabeindex | 85 |



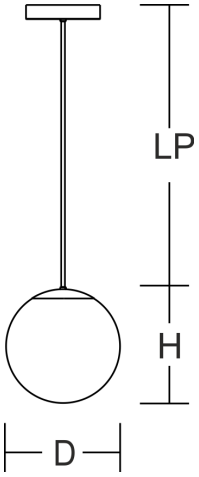


# 312115.002

Serie: Basic Ball Pendelleuchten

| | |
|---|---|
| Montageart: | Pendel |
| Schutzart: | **IP 40** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | D 350, H 350 |
| Lieferbare Farbe: | weiß |

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) und Kappe Metall verchromt. Mit Montageplatte inklusive Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Pendelrohr. Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Pendelrohr separat bestellen!

**Zubehör**

**Adapter, Aluminium**

| | | |
|---|---|---|
| 981222.000 | Adapter, Aluminium | Zur Befestigung eines bauseits gekürzten Rohrpendels (inkl. Befestigungsmaterial) aluminium |

**Verbindungsmuffe M13 x 1 verchromt zur Pendelverlängerung**

| | | |
|---|---|---|
| 981230.0044 | Verbindungsmuffe M13 x 1 verchromt zur Pendelverlängerung | Zur Verbindung zweier Rohrpendel chromfarben |

**Module**

**Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen**

| | | |
|---|---|---|
| 982229.0044 | Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen | Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben |
| 982230.0044 | Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen | Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben |
| 982231.0044 | Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen | Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben |

**Ersatzteile**

**Ersatzgläser**

| | |
|---|---|
| 05-311012.002 | D 350, H 331 |