


E74100



AS-Interface Flachkabel

Flat cable 100 meter PUR ye

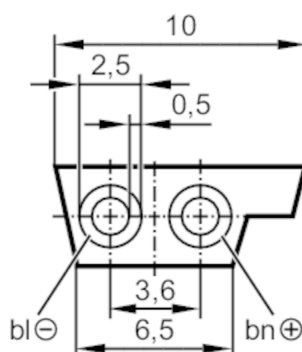

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Ausführung	zur Anwendung von Durchdringungstechnik

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; (Prüfspannung: 1800 V AC)
------------------	-----	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	6598
---------	-----	------

Bemerkungen

Bemerkungen	100 m Lieferform Ring
Verpackungseinheit	100 m

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, gelb; 2 x 1,5 mm²