Produktinformation 3911RSV/35/49/80 E
TOC: 42 093 04

Einbauleuchten mit Spiegelraster RSV.


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


Optisches System
Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Fein segmentierter Filigranraster RSV aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Raster-Einbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Fein segmentiertes Raster aus Reinstaluminium, eloxiert. Mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen. Für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

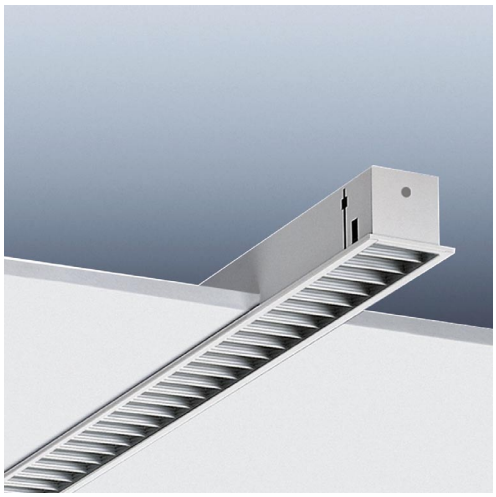

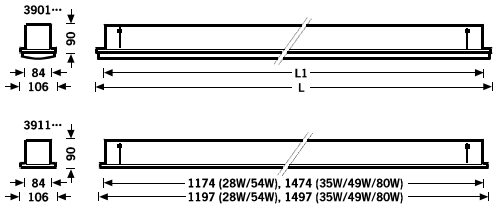




Datei TX4418
1 x T5 35 W


A50
UGR l = 19.2
UGR q = 17.5
Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270



Datei TX4419
1 x T5 49 W
···(49W)
A50
UGR l = 20.0
UGR q = 18.4
Eta LB 0,68

c0-c180
c90-c270



Datei TX4420
1 x T5 80 W
···(80W)
A50
UGR l = 21.1
UGR q = 19.5
Eta LB 0,65

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**4,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,69**

L (mm): **1497**
L1 (mm): **1474**
Deckenausschnitt L (mm): **1480**
Deckenausschnitt B (mm): **91**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 759 00	03910/3LV/1750 Durchgangsverdrahtung
45 761 00	03910/5LV/1750 Durchgangsverdtg 1,5mm²
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management