SIEMENS

## Datenblatt 3RW40 47-2TB04



SIRIUS Sanftstarter S3 106 A, 55 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistormotorschutz

| Allgemeine technische Daten | | |
|---|---|---|
| **Produkt-Markenname** | | SIRIUS |
| **Produktausstattung** | | |
| • integriertes Überbrückungskontaktsystem | | Ja |
| • Thyristoren | | Ja |
| **Produktfunktion** | | |
| • Geräteeigenschutz | | Ja |
| • Motorüberlastschutz | | Ja |
| • Thermistormotorschutz-Auswertung | | Ja |
| • Reset extern | | Ja |
| • Einstellbare Strombegrenzung | | Ja |
| • Wurzel-3-Schaltung | | Nein |
| **Produktbestandteil Ausgang für Motorbremse** | | Nein |
| **Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2** | | Q |
| **Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750** | | G |

| Leistungselektronik | | |
|---|---|---|
| **Produkt-Bezeichnung** | | Sanftstarter |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | | |
|---|---|---|
| **Betriebsstrom** | | |
| • bei 40 °C Bemessungswert | A | 106 |
| • bei 50 °C Bemessungswert | A | 98 |
| • bei 60 °C Bemessungswert | A | 90 |
| **abgegebene mechanische Leistung für Drehstrommotor** | | |
| • bei 230 V | | |
| — bei Standardschaltung bei 40 °C Bemessungswert | W | 30 000 |
| • bei 400 V | | |
| — bei Standardschaltung bei 40 °C Bemessungswert | W | 55 000 |
| **abgegebene mechanische Leistung [hp] für 3-phasigen Drehstrommotor bei 200/208 V bei Standardschaltung bei 50 °C Bemessungswert** | hp | 30 |
| Betriebsfrequenz Bemessungswert | Hz | 50 ... 60 |
| **relative negative Toleranz der Betriebsfrequenz** | % | -10 |
| **relative positive Toleranz der Betriebsfrequenz** | % | 10 |
| **Betriebsspannung bei Standardschaltung Bemessungswert** | V | 200 ... 480 |
| **relative negative Toleranz der Betriebsspannung bei Standardschaltung** | % | -15 |
| **relative positive Toleranz der Betriebsspannung bei Standardschaltung** | % | 10 |
| **Mindestlast [% von IM]** | % | 20 |
| **einstellbarer Motorstrom für Motorüberlastschutz minimaler Nennwert** | A | 46 |
| **Dauerbetriebsstrom [% von Ie] bei 40 °C** | % | 115 |
| **Verlustleistung [W] bei Betriebstrom bei 40 °C während Betrieb typisch** | W | 21 |

## Steuerelektronik

| | | |
|---|---|---|
| **Spannungsart der Steuerspeisespannung** | | AC/DC |
| **Steuerspeisespannungsfrequenz 1 Bemessungswert** | Hz | 50 |
| **Steuerspeisespannungsfrequenz 2 Bemessungswert** | Hz | 60 |
| **relative negative Toleranz der Frequenz der Steuerspeisespannung** | % | -10 |
| **relative positive Toleranz der Frequenz der Steuerspeisespannung** | % | 10 |
| Steuerspeisespannung 1 bei AC | | |
| • bei 50 Hz Bemessungswert | V | 24 |
| • bei 60 Hz Bemessungswert | V | 24 |
| **relative negative Toleranz der Steuerspeisespannung bei AC bei 60 Hz** | % | -20 |
| **relative positive Toleranz der Steuerspeisespannung bei AC bei 60 Hz** | % | 20 |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | | |
|---|---|---|
| **Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert** | V | 24 |
| **relative negative Toleranz der Steuerspeisespannung bei DC** | % | -20 |
| **relative positive Toleranz der Steuerspeisespannung bei DC** | % | 20 |
| **Ausführung der Anzeige für Fehlersignal** | | rot |

## Mechanische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Baugröße des Motorsteuergeräts** | | S3 |
| **Breite** | mm | 70 |
| **Höhe** | mm | 170 |
| **Tiefe** | mm | 190 |
| **Befestigungsart** | | Schraub- und Schnappbefestigung |
| **Einbaulage** | | Mit Zusatzlüfter: bei senkrechter Montageebene +/- 90° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 22,5° nach vorne und hinten kippbar. Ohne Zusatzlüfter: bei senkrechter Montageebene +/-10° drehbar, bei senkrechter Montageebene +/- 10° nach vorne und hinten kippbar |
| **einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage** | | |
| • aufwärts | mm | 60 |
| • seitwärts | mm | 30 |
| • abwärts | mm | 40 |
| **Aufstellungshöhe bei Höhe über NN** | m | 5 000 |
| **Leitungslänge maximal** | m | 300 |
| **Polzahl für Hauptstromkreis** | | 3 |

## Anschlüsse/Klemmen

| | | |
|---|---|---|
| **Ausführung des elektrischen Anschlusses** | | |
| • für Hauptstromkreis | | Schraubanschluss |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis | | Federzuganschluss |
| **Anzahl der Öffner für Hilfskontakte** | | 0 |
| **Anzahl der Schließer für Hilfskontakte** | | 2 |
| **Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte** | | 1 |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte für Rahmenklemme bei Nutzung der vorderen Klemmstelle | | |
| • eindrähtig | | 2x (2,5 ... 16 mm²) |
| • feindrähtig mit Aderendbearbeitung | | 2,5 ... 35 mm² |
| • mehrdrähtig | | 4 ... 70 mm² |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte für Rahmenklemme bei Nutzung der hinteren Klemmstelle | | |
| • eindrähtig | | 2x (2,5 ... 16 mm²) |
| • feindrähtig mit Aderendbearbeitung | | 2,5 ... 50 mm² |
| • mehrdrähtig | | 10 ... 70 mm² |


© Copyright Siemens

| | | |
|---|---|---|
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte für Rahmenklemme bei Nutzung beider Klemmstellen | | |
| • eindrähtig | | 2x (2,5 ... 16 mm²) |
| • feindrähtig mit Aderendbearbeitung | | 2x (2,5 ... 35 mm²) |
| • mehrdrähtig | | 2x (10 ... 50 mm²) |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte bei AWG-Leitungen für Hauptkontakte für Rahmenklemme | | |
| • bei Nutzung der hinteren Klemmstelle | | 2x (10 ... 1/0) |
| • bei Nutzung der vorderen Klemmstelle | | 2x (10 ... 1/0) |
| • bei Nutzung beider Klemmstellen | | 10 ... 2/0 |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für DIN-Kabelschuh für Hauptkontakte | | |
| • feindrähtig | | 2x (10 ... 50 mm²) |
| • mehrdrähtig | | 2x (10 ... 70 mm²) |
| **Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hilfskontakte** | | |
| • eindrähtig | | 2x (0,25 ... 2,5 mm²) |
| • feindrähtig mit Aderendbearbeitung | | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) |
| **Art der anschließbaren Leiterquerschnitte bei AWG-Leitungen** | | |
| • für Hauptkontakte | | 2x (7 ... 1/0) |
| • für Hilfskontakte | | 2x (24 ... 14) |

## Umgebungsbedingungen

| | | |
|---|---|---|
| **Umgebungstemperatur** | | |
| • während Betrieb | °C | -25 ... +60 |
| • während Lagerung | °C | -40 ... +80 |
| **Derating-Temperatur** | °C | 40 |
| **Schutzart IP** | | IP00 |

## Approbationen/Zertifikate


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| allgemeine Produktzulassung | | | | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Explosionsschutz |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | CSA | UL | EAC | C-Tick | ATEX |

| Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | | Schiffbau | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen | Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | GL | LRS | PRS |

| sonstiges | |
|---|---|
| Umweltbestätigung | Bestätigungen |

## UL/CSA Bemessungsdaten

| | | |
|---|---|---|
| **abgegebene mechanische Leistung [hp] für 3-phasigen Drehstrommotor** | | |
| • **bei 220/230 V** | | |
| — bei Standardschaltung bei 50 °C Bemessungswert | hp | 30 |
| • **bei 460/480 V** | | |
| — bei Standardschaltung bei 50 °C Bemessungswert | hp | 75 |
| **Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL** | | B300 / R300 |

## Weitere Informationen

**Simulations Tool für Sanftstarter (STS)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/101494917

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RW4047-2TB04


**CAx-Online-Generator**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW4047-2TB04


**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW4047-2TB04

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4047-2TB04&lang=de


© Copyright Siemens

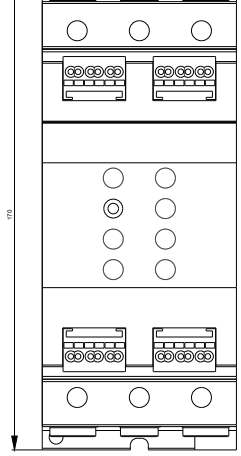


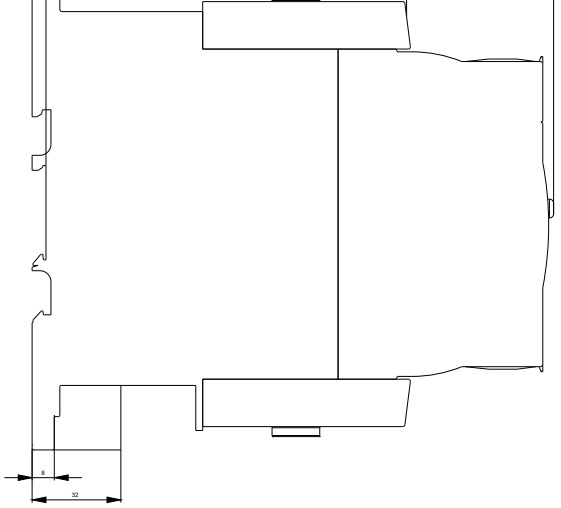

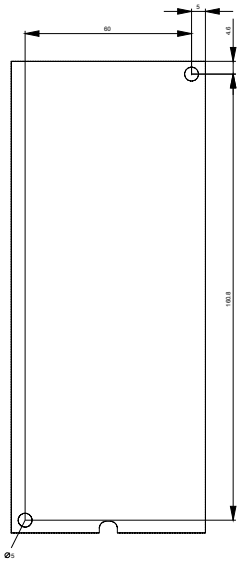Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens




**letzte Änderung:** 12.04.2017

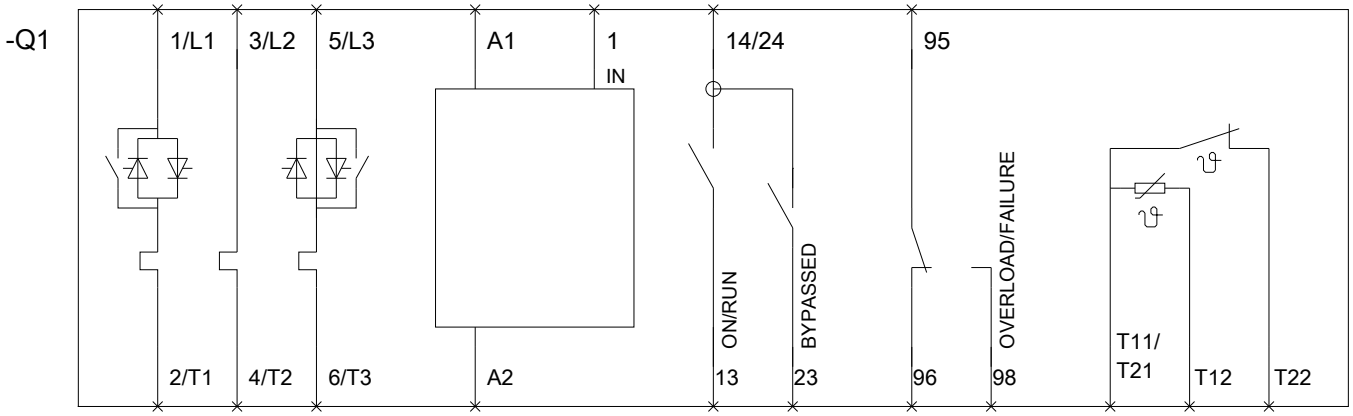
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens