SIEMENS

Datenblatt 5SE1320

SILIZED-Sicherungseinsatz 400V gR, Halbleiterschutz Größe D02 20A



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	NEOZED-Sicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	SILIZED

Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	D02
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gR
Versorgungsspannung	
• bei DC	250 V

Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	8,1 W
• maximal	8,1 W

Hauptstromkreis

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	20 A

Erscheinungsbild

Farbkennzeichnung des Sicherungseinsatzes	blau
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) / bei AC / Bemessungswert	50 kA
Nettogewicht	13 g
Umgebungstemperatur	
• minimal	-5 °C
• maximal	40 °C

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	F
• gemäß DIN EN 81346-2	F

Konformitätserklärung	sonstiges
CE EG-Konf.	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge


Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SE1320

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SE1320/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SE1320

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

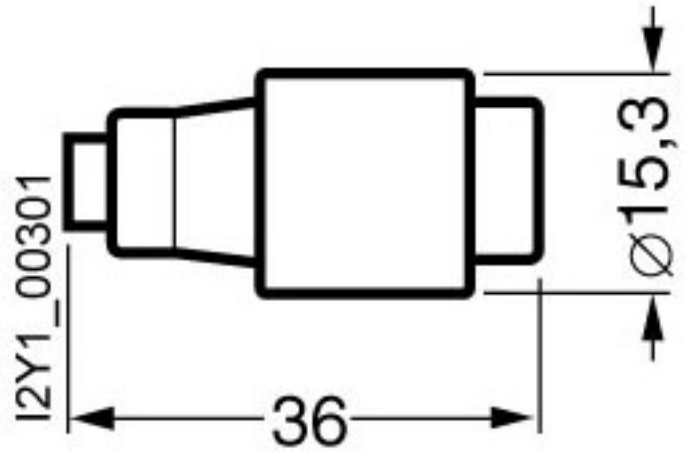

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens