


VC-AMS 4

Artikelnummer: 1607745

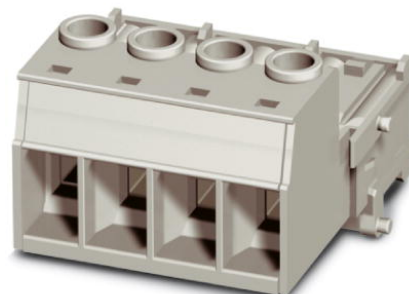

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607745>

Kontakteinsatz-Modul, für Anbaurahmen, mit Schraubanschluss, 3-polig + PE, 690 V / 70 A

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918969196
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02238
Katalogseitenangabe	Seite 353 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
15.12.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hinweis	Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Anschluss technik	Schraubanschluss
	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment	1,2 Nm ... 1,8 Nm

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Polzahl	4
Steckzyklen	≥ 500
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	20
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	6
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussquerschnitt	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	20 ... 5
Abisolierlänge der Einzelader	12 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	hartversilbert
Material Kontaktträger	PA

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	690 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
	6 kV
Bemessungsstrom	70 A
	70 A

Approbationen

Approbationen

CUL, UL

CUL

Nennspannung U _N	600 V
Nennstrom I _N	45 A
AWG/kcmil	20-6

UL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	55 A
AWG/kcmil	20-6

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Stecker/Adapter


1600027	CP-HCC 4	Kodierprofil, Farbe: rot
---------	----------	--------------------------

Zeichnungen

Diagramm

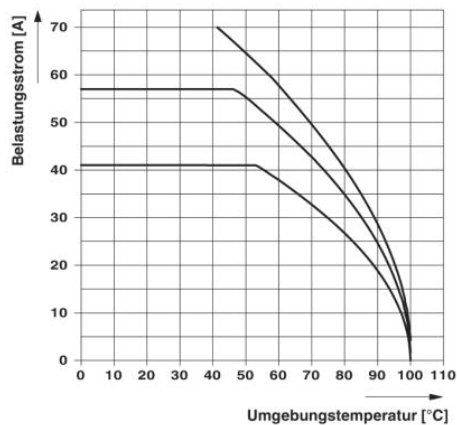

Maßzeichnung

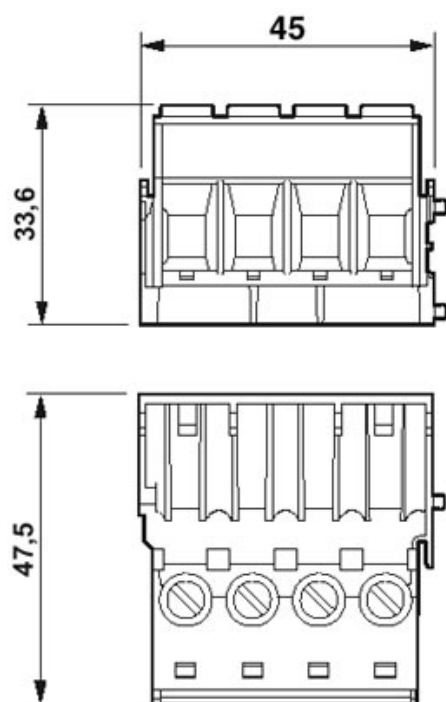

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten