
Auszug aus dem Online-Katalog

UMK- 8 RM 60DC/MKDS

Artikelnummer: 2972932

Abbildung zeigt eine Variante für 8 steckbare Kleinschaltrelais oder Miniatur-Optokoppler

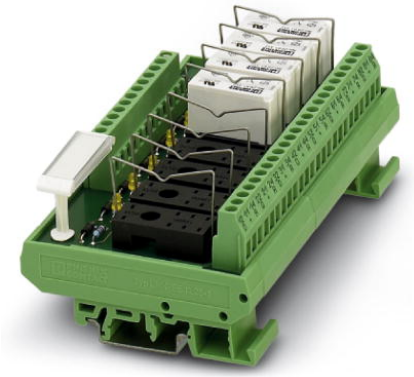

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2972932

VARIOFACE-Modul, für 8 steckbare Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler, mit Leuchtanzeige, Eingangsspannung 48-60 V DC

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918088866
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06053
Katalogseitenangabe	Seite 301 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 05.09.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	48 V DC (bis 60 V DC)
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,65 ... 1,1
Typischer Eingangsstrom bei U_N	2 mA (Leuchtanzeige)
Schutzbenennung	Freilaufdiode

Schutzschaltung/-Bauteil	Freilaufdiode
Betriebsspannungsanzeige	LED gelb
Statusanzeige/Kanal	LED gelb

Ausgangsdaten

Kontaktausführung	1 Wechsler
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Grenzdauerstrom	5 A
Einschaltstrom maximal	8 A
Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss)	nein

Allgemeine Daten

Anzahl der Kanäle	8
Mögliche Bestückung	Miniaturrelais oder Miniatur-Optokoppler
Mit Bestückung	nein
Breite	135 mm
Höhe	59 mm
Tiefe	77 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Prüfspannung Eingang/Ausgang	2,5 kV AC
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110
Einbaulage	beliebig
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Isolierstofftyp Gehäuse	PVC, Seitenteil PA unverstärkt
Farbe	grün

Anschlussdaten

Anschluss 1	Eingang
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	12
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²


Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Schraubengewinde	M3
Abisolierlänge	8 mm
Anschluss 2	Ausgang
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	3
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Schraubengewinde	M3
Abisolierlänge	8 mm

Approbationen

Approbationen	GOST

Zeichnungen

Schaltplan

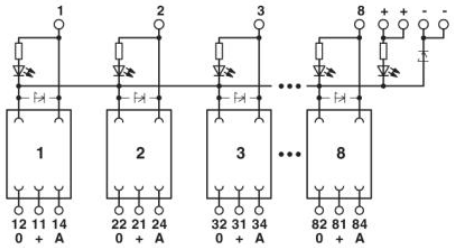

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten