ECR-A 12



Kurzinformation

Schallgedämmter Abluft-Ventilator passend zur Compaktbox ECR 12

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Meisterbüro, Labor, Werkstatt, Lagerraum


Artikelnummer	0080.0565

Technische Daten

Fördervolumen	340 m³/h
Drehzahl	2.300 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	70 W
I_{Nenn}	0,3 A
I_{Max}	0,3 A
Schutzart (IP)	44
Einbauort	Rohr
Einbaulage	beliebig
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,42 kg
Ventilator ausschwenkbar	✔
Nennweite	125 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 40 °C
Umgebungstemperatur	40 °C
Sortiment	C
EAN	4012799805656
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	47 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	65 dB(A)
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	44 dB(A)

ECR-A 12

Kennlinie

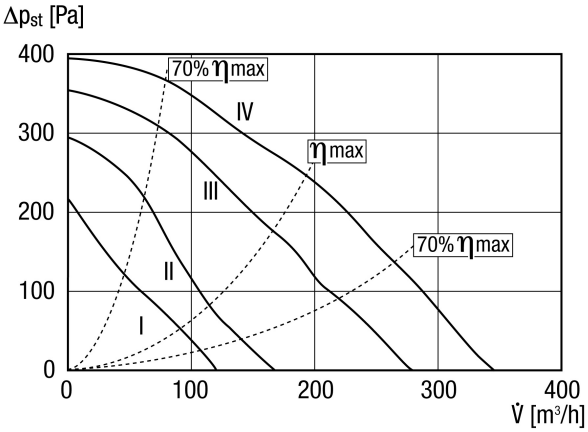

Maße [mm]

