


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 BS TBF M25	75009654 18.11.2013

Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss, Käfigzugfederanschluss und Push-In Anschluss
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp-, Käfigzugfeder- und Push-In Anschluss

Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.

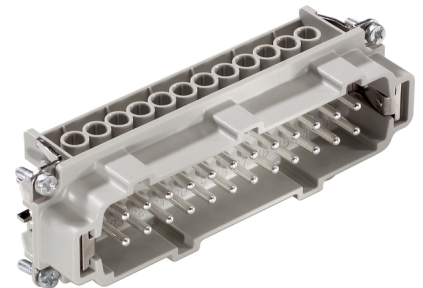

Maschinen- und Anlagenbau



Robust



Temperaturbeständig

Info

Multifunktionaler Einsatz für vielseitige Anwendungen
Schraub, Crimp, Federzug und Push-In Version – frei kombinierbar

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009654
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	48 + PE
Leistungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS TBF M25	1 / 4
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 BS TBF M25	75009654 18.11.2013

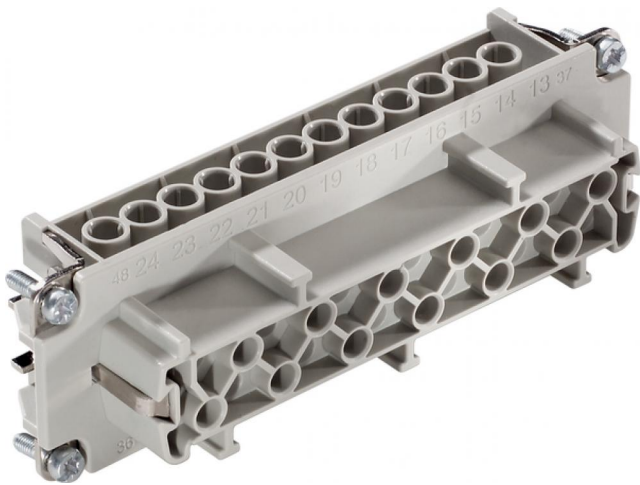

M												F											
																							
37	●	25	13	●	1	1	●	13	25	●	37	25	●	37	13	●	1	1	●	13	25	●	37
38	●	26	14	●	2	2	●	14	26	●	38	26	●	38	2	●	2	2	●	14	26	●	38
39	●	27	15	●	3	3	●	15	27	●	39	27	●	39	3	●	3	3	●	15	27	●	39
40	●	28	16	●	4	4	●	16	28	●	40	28	●	40	4	●	4	4	●	16	28	●	40
41	●	29	17	●	5	5	●	17	29	●	41	29	●	41	5	●	5	5	●	17	29	●	41
42	●	30	18	●	6	6	●	18	30	●	42	30	●	42	6	●	6	6	●	18	30	●	42
43	●	31	19	●	7	7	●	19	31	●	43	31	●	43	7	●	7	7	●	19	31	●	43
44	●	32	20	●	8	8	●	20	32	●	44	32	●	44	8	●	8	8	●	20	32	●	44
45	●	33	21	●	9	9	●	21	33	●	45	33	●	45	9	●	9	9	●	21	33	●	45
46	●	34	22	●	10	10	●	22	34	●	46	34	●	46	10	●	10	10	●	22	34	●	46
47	●	35	23	●	11	11	●	23	35	●	47	35	●	47	11	●	11	11	●	23	35	●	47
48	●	36	24	●	12	12	●	24	36	●	48	36	●	48	12	●	12	12	●	24	36	●	48

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS TBF M25	2 / 4
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 BS TBF M25	75009654 18.11.2013

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Für viele Anwendungen geeignet. Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Kupplungsgehäuse, niedrige Bauform
2 Querbügel
Kabeleingang gerade
Ausführungen mit/ohne Zwischenstutzen

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009654
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS TBF M25	3 / 4
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 BS TBF M25	75009654 18.11.2013

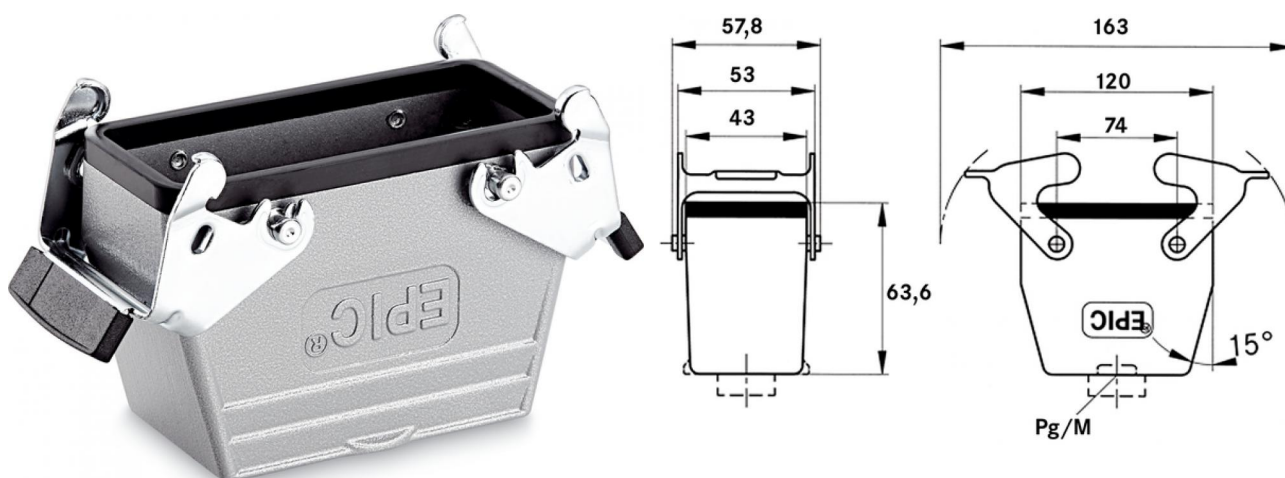

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 BS TBF M25	4 / 4
--------------------	--	-------