

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.453.2000.6

Konfektionierte Leitung RST20i5KSBS 25P 20TB0

RST20i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau



Art. Nr.	96.453.2000.6
EAN	4015573941625
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	L, N, PE, D1, D2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung



Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11,8 mm
Kabeldurchmesser max.	12,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff


Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,198 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

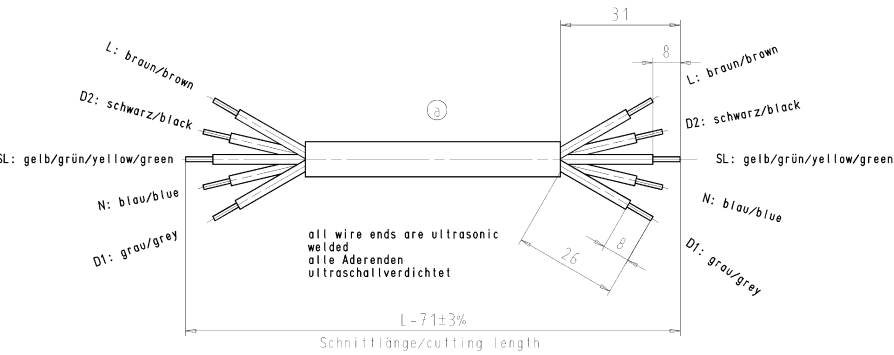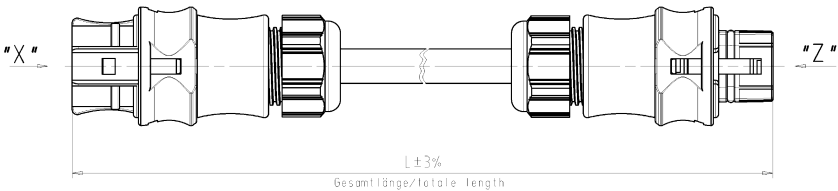

Kodierung/keying 4
(250V/50V/20A)



Kabeltype/cable type H05VV-F5G2,5

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)	Typ type
96.453.XX00.6	XX in dm-Schritten	96.453.1000.6 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 25P 10TB04
U6.453.XX00.6	XX in m-Schritten	U6.453.1200.6 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 25P X12TB04
Tolerancing nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)			
Früher/earlier: -		200 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 200 - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Material/Material:		2006 Tag/Date:	Name:
1:1		gezeichnet drawn	31.07. Kneitz
		geprüft checked	-
		gezeichnet drawn	-
		geprüft checked	-
Ersatz für/Replacement for:		Zeichnung Nr./Drawing No.	
96.453.1000.6 01K		96.453.1000.6 01K	
Index		Benennung/Title	
a		KONFEKT-LEITUNG	
Änderung/Revision		ready made cable Schraubenschlüssel ohne Drühschraubung/ready-made connection without wire protection Kodierung/Keying: a (250V/50V/20A)	

Wiederholen Sie die Verdrahtung des Kabels, wenn Sie die Kabelart ändern.
Repeat the wiring of the cable when you change the cable type.
The reproduction, distribution and alteration of this document is prohibited.
The reproduction of this document is prohibited without the written permission of the manufacturer.