

Hochstromstift

HSS-150 305 400 S 9902

Artikel HSS-150-0052



ingun[®]
Partner for Future Technology

Allgemeine Daten

Produktgruppe	Hochstrom Kontaktstifte
Unterproduktgruppe	Standard HSS (gesteckt)
Baureihe	HSS-150
Raster	5,08 mm
Kontaktierung von	Pad, Weiblicher Konnektor
Magnetisch	ja
Einbauart	steckbar
Schnellwechselsystem	ja
Einbauhöhe einstellbar	nein
Verdrehgesichert	nein
Passende Kontaktsteckhülse	KS-150
Temperatur min.	- 100 °C
Temperatur max.	+ 200 °C
RoHS-konform	RoHS-3;6c

Elektrische Daten


Strombelastbarkeit / Nennstrom	50 A
Widerstand (Ri) typisch	<10 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge	38,5 mm
Stifthülsendurchmesser	3,5 mm
Maximaler Hub	5,5 mm
Federvorspannung	6,11 N
E-Maß / Kragenmaß	02
Federkraft bei Arbeitshub	10 N
Empf. Arbeitshub	4,4 mm

Daten zur Kopfform

Kopfform	05 Rund (Vollradius)
Kopfdurchmesser	4 mm
Kopfform Oberfläche	S Silber
Kopfform Werkstoff	3 CuBe

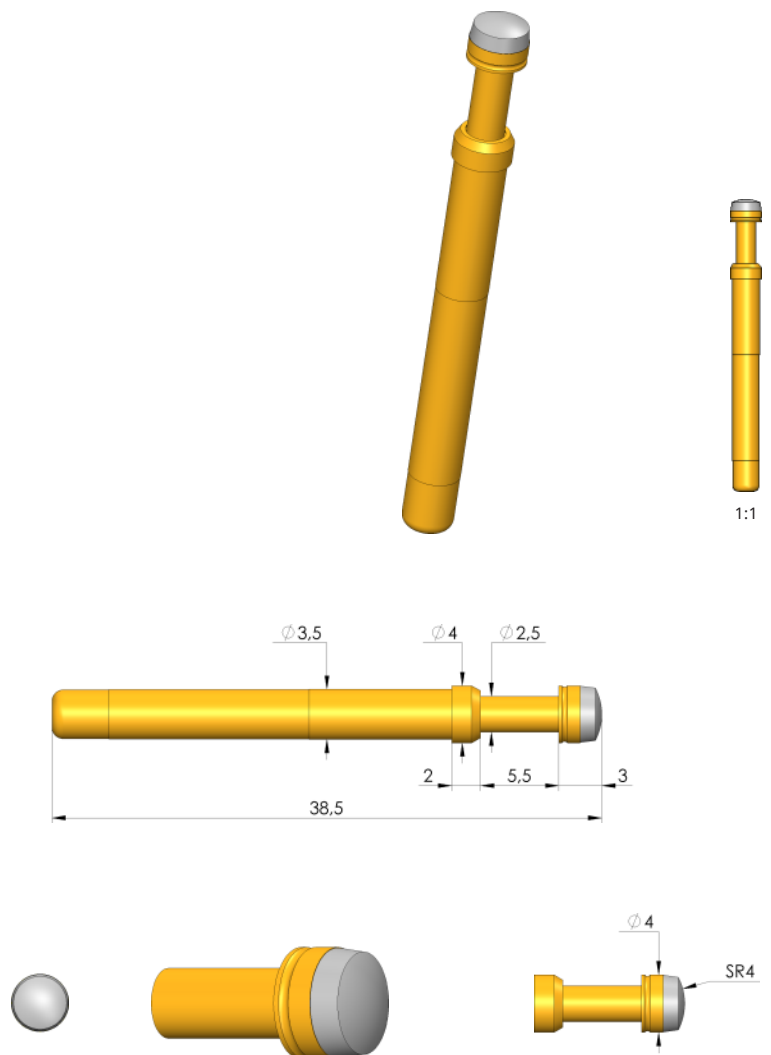


HOCHSTROM-KONTAKTSTIFTE

Hochstromstift
HSS-150 305 400 S 9902
Artikel HSS-150-0052



ingun[®]
Partner for Future Technology

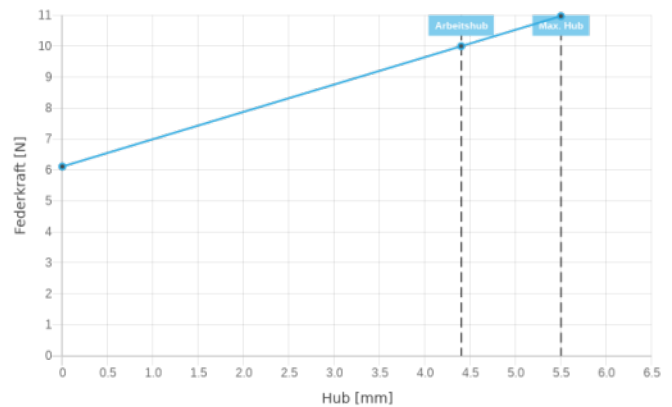

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 01/24 DE

Weitere Informationen zum Thema
Hochstrom-Kontaktstifte



HOCHSTROM-KONTAKTSTIFTE

ingun.com