

Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110576
EAN	4024941938730
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE, Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A, 32A
Polzahl	5p, 5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE, 3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h, 6h
Spannung	200/346 - 240/415V~, 200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz, 50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67, IP67
Kennfarbe	rot, rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm, 10,0 qmm
Kabeleinführung	3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25, 3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25
Geräte-Höhe	102mm, 102mm
Geräte-Breite	102mm, 102mm
Geräte-Tiefe	134mm, 134mm
Gehäusegrösse	102x102 mm (HxB), 102x102 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid, Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen, Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,47 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938730
Länge	134 mm
Breite	102 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	0,471 kg
Volumen	1.394,136 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828512
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,926 kg
Volumen	17.062,5 ccm

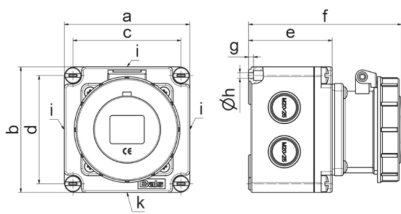

1 MB 121

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10