Produktinformation Solvan D1 T 135/49/80 E 03
TOC: 56 220 04

Anbauleuchten mit Abdeckwanne T aus PMMA


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Anbauleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen. Auch für vertikalen sowie horizontalen Wandanbau geeignet.


Optisches System
···T··· transluzente Abdeckwanne aus PMMA mit fein strukturierter Oberfläche aus PMMA, 10 mm aufbauend, mit äußerem Leuchtenrand abschließend.


Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Einzelleuchte komplett mit Kopfstücken.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne. Mit erhöhtem Transmissionsgrad und satinierter Oberflächenstruktur. Für 1
T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

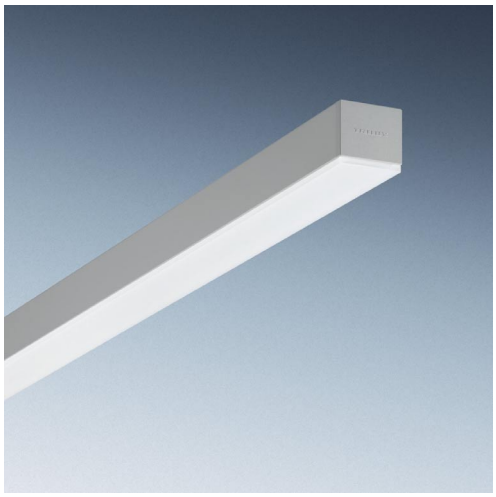






Datei TX023766
1 x T5 35 W


A40
UGR l = 20.6
UGR q = 21.7
Eta LB 0,70

c0-c180
c90-c270



Datei TX023768
1 x T5 49 W
···(49W)
A40
UGR l = 21.5
UGR q = 22.7
Eta LB 0,70

c0-c180
c90-c270



Datei TX023770
1 x T5 80 W
···(80W)
A40
UGR l = 22.6
UGR q = 23.8
Eta LB 0,67

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**3,725 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,70**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
56 386 00	Solvan H ZLK

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management