Produktinformation Solvan D1-L UXP-H 135/49/80 E 03
TOC: 56 224 04

Anbauleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®.


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Anbau-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


Optisches System
Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, Reflexionsgrad 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. **···UXP-H···** hochglänzend, Streuanteil L ≤ 3 %.


Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtbandleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Optisches System bestehend aus parabolisch geformten Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie. Hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Gesamtreflexion 98 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

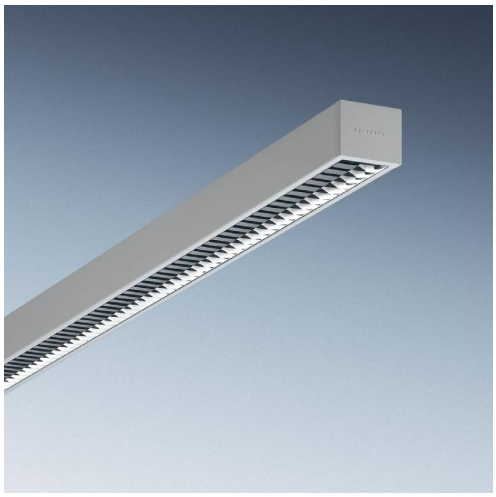

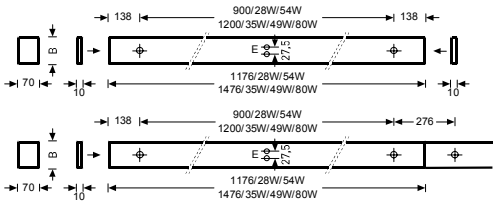




Datei TX023774
1 x T5 35 W


A60
UGR l = 18.7
UGR q = 14.9
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX023776
1 x T5 49 W
···(49W)
A60
UGR l = 19.6
UGR q = 15.8
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX023778
1 x T5 80 W
···(80W)
A60
UGR l = 20.8
UGR q = 17.0
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,81**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 383 00	Solvan H ZKS 1 03
56 386 00	Solvan H ZLK
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management