# Produktinformation Acuro S 114 E 04
# TOC: 60 385 04

**Spiegel-Wandleuchte IP 44. Mit Tast-Schalter.**

### Anwendungsbereiche

Spiegel-Wandleuchte entsprechend DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Nutzung im Bereich 2 in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen.

### Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert.


### Leuchtenkörper
Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe chrom ( ···04). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, verchromt. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt.

Maße in mm (LxBxH): 645 x 53,5 x 85.
Schutzart IP44.


### Elektrische Ausführung
Mit Tast-Schalter.
Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W.
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

### Ausschreibungstext
Spiegel-Wandleuchte entsprechend DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Nutzung im Bereich 2 in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen. PMMA-Abdeckwanne, opal. Mit fein strukturierter Oberfläche. Leuchtenkörper Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe chrom ( ···04). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, verchromt. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Maße in mm (LxBxH): 645 x 53,5 x 85. Schutzart IP44. Mit Tast-Schalter. Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






| | |
|---|---|
| Farbe | **chrom ( ···04)** |
| Gewicht | **1,3 kg** |
| Schutzart | **IP44** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B21** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,78** |

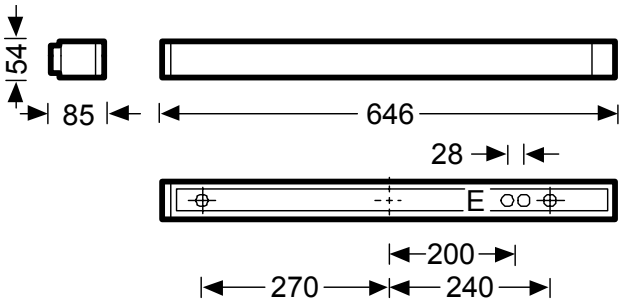


**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 60 481 00 | Wanne Acuro 114 Ersatz |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management*