
Ridos 55 158 E

TOC: 5806104





C0 - C180
C90 - C270

TX026475


UGR I = 21.7

UGR q = 29.4

DIN 5040: B21

UTE: 0,62 H + 0,32 T



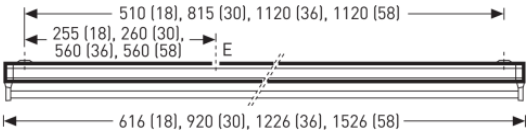

Ausschreibungstext

Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung, für 1 Leuchtstofflampe T8 58 W. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert. Kopfstücke aus PC. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Gewicht 1,3 kg.

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
5808200	Ridos 55 ZO/158
5808600	Ridos 55 ZP/158
5808800	Ridos 55 ZR/158
5809700	Ridos 55 ZRS/158
5809400	Ridos 55 ZRA/158

Produktmerkmale und Kenndaten


Anwendungsbereich	Fertigung|Versand- und Logistik, Lagerhallen|Montagehallen|Werkstätten
Leuchtentyp	Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung,
Montageart	Anbau
Betriebswirkungsgrad	0,94
Lichtausbeute	78,8 lm/W
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Anschlussart	Klemme
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Glühdrahtbeständigkeit	850 °C
Länge-Netto	1.526 mm
Breite-Netto	55 mm
Höhe-Netto	78 mm
Gewicht	1,3 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Ridos 55 158 E

TOC: 5806104

Lichtverteilungskurven



C0 - C180
C90 - C270


TX026475

UGR I = 21.7

UGR q = 29.4

DIN 5040: B21

UTE: 0,62 H + 0,32 T



C0 - C180
C90 - C270


TX034648

UGR I = 24.1

UGR q = 20.3

DIN 5040: A40

UTE: 0,88 D



C0 - C180
C90 - C270

TX034647

DIN 5040: A30

UTE: 0,78 G + 0,02 T

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.