Produktinformation Raptor N R-AL 1HIE/HSE250 K
TOC: 58 703 02

Anwendungsbereiche
Hohe Räume, Hallen, Lager und Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen.

···HIE-HSE··· Hybridausführung für wahlweise Bestückung mit Halogen-Metalldampflampen in Ellipsoidform und Natriumdampf-Hochdrucklampen in Ellipsoidform.


Optisches System
Direkt strahlender, rotationssymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium. Breit strahlende Lichtstärkeverteilung.


Leuchtenkörper
Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen, graphitgrau lackiert, mittels Schnappverschlüsse aus verstärktem Thermoplast, schutzartgerecht verschlossen. Netzzuleitung über PG-Verschraubung. 1-Punkt-Aufhängung an mittig integriertem Schraubhaken.

Elektrische Ausführung
Mit Hybrid-Vorschaltgerät, parallelkompensiert.


Ausschreibungstext
Rotationssymmetrische Hängeleuchte mit Aluminium-Reflektor in Ellipsoidform. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIE 250 W oder Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 250 W. Reflektor aus Reinstaluminium. Mit breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen. Farbe graphitgrau, lackiert. Mittels Schnappverschlüsse aus verstärktem Thermoplast, schutzartgerecht verschlossen. Netzzuleitung über PG-Verschraubung. 1-Punkt-Aufhängung an mittig integriertem Schraubhaken. Reflektor aus Reinstaluminium. Mit Hybrid-Vorschaltgerät, parallelkompensiert.



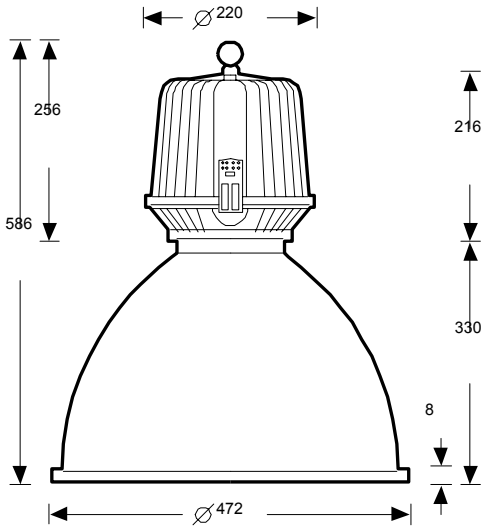



Datei TX032882
1 x HSE 250 W
+ CG (hse 250W)
A50
UGR l = 23.1
UGR q = 22.9
Eta LB 0,76
c0-c180
c90-c270



Datei TX032881
1 x HIE 250 W
···(hie 250W)
A40
UGR l = 22.5
UGR q = 22.2
Eta LB 0,75
c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,71 kg**
Schutzart	**IP23**
+ Raptor N CG	**IP65**
Schutzart mit Abdeckscheibe	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**E 40**
Eta $_{LB}$	**0,76**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
58 712 00	Raptor N CG 250/400

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management