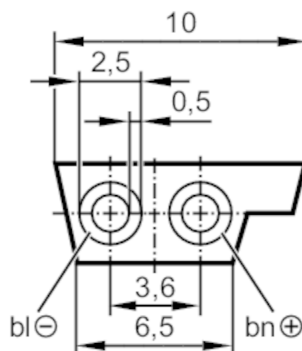


AS-Interface Flachkabel

AS-i Flat cable EPDM ye 100 m

**Einsatzbereich**

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

26,5...31,6 DC; (Prüfspannung: 1800 V AC)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...85

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

7744

Bemerkungen

Bemerkungen

100 m Lieferform Kabeltrommel

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer AnschlussKabel: 100 m, EPDM, halogenfrei, gelb; 2 x 1,5 mm²