Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.706.9355.0

Schutzleiterklemme WKFN 6 D1/2/SL/35

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grün-gelb



Art. Nr.	56.706.9355.0
EAN	4015573911147
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	6 mm²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	89,9 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,2 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,2 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	6 mm²
Abisolierlänge	12 mm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-8 AWG
Querschnitt CSA	24-8 AWG

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.282.5227.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 2
Z7.282.5327.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 3
Z7.282.5427.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 4
Z7.282.5527.0	Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 5
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.313.0655.0	Abschlussplatte APFN 6 D1/2/35	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 6 D1/2..., Farbe: grau
07.313.0655.6	Abschlussplatte APFN 6 D1/2/35 BLAU	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 6 D1/2..., Farbe: blau
07.313.0655.7	Abschlussplatte APFN 6 D1/2/35 GRUEN	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 6 D1/2..., Farbe: grün
07.313.0755.0	Trennwand TWFN 6 D1/2/35	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 6 D1/2..., Farbe: grau
07.313.0755.6	Trennwand TWFN 6 D1/2/35 BLAU	Trennwand fuer Reihenklemmen Typ TWFN 6 D1/2/35 BLAU
04.242.8053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 8 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 AL / 8…, 10 Schilder pro Streifen, Farbe: blau, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

Technische Zeichnung

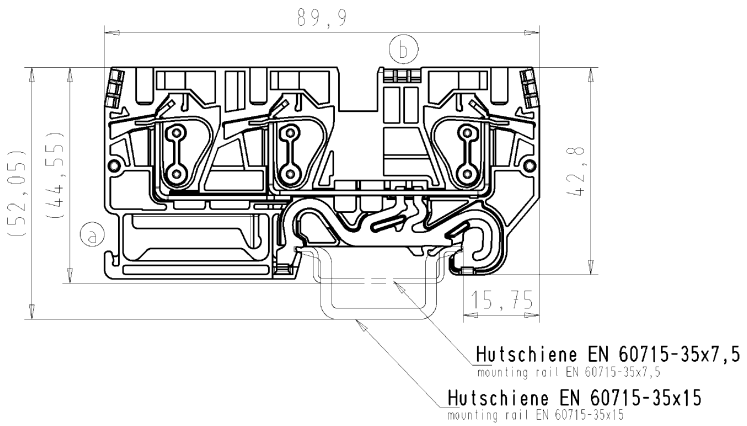







T-Nr. part-no.	Farbe colour	Typ type
56.706.9355.0	grün/gelb green/yellow	WKFN 6 D1/2/SL/35

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Änderung/Revision	Index	Datum / Blatt Date / Sheet
b	b	05.05.2011/
a	a	13.11.2008/

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2007 gezeichnet drawn	26.06.	Bauer F.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: 56.706.9355.0 01K | Index: b

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
DUO_SCHUTZLEITERKLEMME
fasis pro Federkraftanschluß 6mm²
earth terminal with spring clamp connection

OU-PEM-08/91

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

5670693555001K_2 CADW2035 Schmitt 2011-05-05 11:27:51 1.000