# DSQ 35/4 K



## Kurzinformation

Schallgedämmter Radialventilator Küchenausführung, Drehstrom, DN 355

## Einsatzbeispiele

Hohe Temperaturen bis 180°C, Arbeitsplatzabsaugung, Maschinenabsaugung


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0080.0076 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fördervolumen | 2.800 m³/h |
| Drehzahlsteuerbar | ✔ |
| Spannungsart | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 250 W |
| $P_{Max}$ | 250 W |
| $I_{Nenn}$ | 0,9 A |
| $I_{Max}$ | 0,9 A |
| Schutzart (IP) | 55 |
| Wärmeklasse | F |
| Netzzuleitung | 5 x 1,5 $mm^2$ |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 46 kg |
| Ventilator ausschwenkbar | — |
| Nennweite | 355 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | 180 °C |
| Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$ | 180 °C |
| Schalldruckpegel | 50 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen |
| Sortiment | C |
| EAN | 4012799800767 |
| Gesamt $L_{WA2}$, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel) | 57 dB(A) |
| Gesamt $L_{WA5}$, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel) | 70 dB(A) |
| Gesamt $L_{WA6}$, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel) | 70 dB(A) |

# DSQ 35/4 K

## Kennlinie

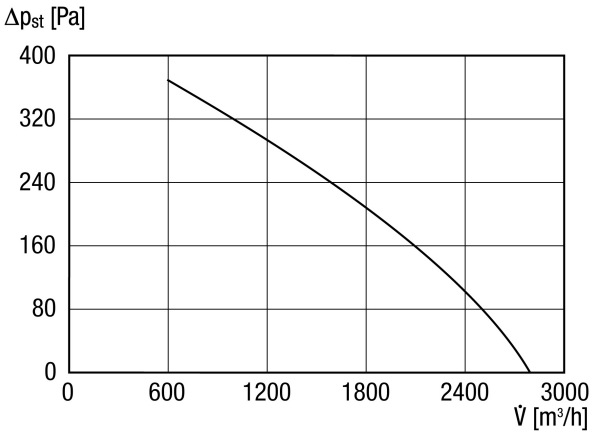


## Maße [mm]

