
2.2.1 3M™ ST

Typ/Bestelltext	Ref.-No.


3M™ ST-Stecker



ST-Stecker Hot Melt, multimode, Knickschutz weiß
VPE: 60 Stück — **6100W**
VPE: 1000 Stück — **6100-W1K-S**




ST-Stecker Hot Melt, multimode, Knickschutz schwarz
VPE: 60 Stück — **6100B**
VPE: 1000 Stück — **6100-B1K-S**



ST-Stecker Hot Melt, multimode, Knickschutz rot
VPE: 60 Stück — **6100R**
VPE: 1000 Stück — **6100-R1K-S**



ST-Stecker Hot Melt, single-mode, Knickschutz gelb
VPE: 60 Stück — **8100YS**




ST-Stecker Epoxy, multimode, Knickschutz schwarz
VPE: 60 Stück — **6105B**
VPE: 1000 Stück — **6105B1K**



ST-Stecker Epoxy, multimode, Knickschutz rot
VPE: 60 Stück — **6105R**
VPE: 1000 Stück — **6105R1K**




ST-Stecker Epoxy, single-mode, Knickschutz gelb
VPE: 60 Stück — **8106**



ST-Stecker Crimplok, multimode, Knickschutz grau
VPE: 60 Stück — **6901**

ST-Stecker Crimplok, single-mode, Knickschutz blau
VPE: 60 Stück — **8901**

Technische Daten:

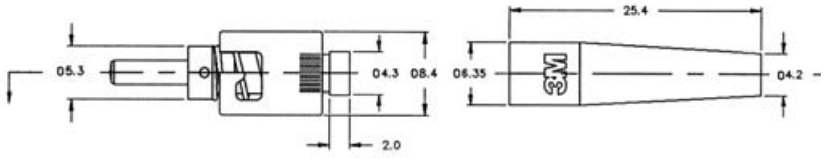


Steckertyp	6100	6105	6901	8100	8106	8901
Technologie	Hot Melt	Epoxy	Crimplok	Hot Melt	Epoxy	Crimplok
Faser-Typ	G50/125, G62,5/125	G50/125, G62,5/125	G50/125, G62,5/125	E9/125	E9/125	E9/125
Einfügedämpfung	< 0,20 dB typ.	< 0,20 dB typ.	< 0,20 dB typ.	< 0,20 dB typ.	< 0,30 dB typ.	< 0,20 dB typ.
Rückflussdämpfung	≥ 25 dB typ.	≥ 25 dB typ.	≥ 40 dB typ.	≥ 40 dB typ.	≥ 45 dB typ.	≥ 40 dB typ.
Ferrule	Keramik	Keramik	Keramik	Keramik	Keramik	Keramik
Gehäuse	Metall	Metall	Plastik	Metall	Metall	Plastik
Knickschutz	weiß/ schwarz/ rot	schwarz/ rot	grau	gelb	gelb	blau
Betriebstemperatur	-10°C bis 60°C	-40°C bis 85°C	-10°C bis 60°C	-10°C bis 60°C	-40°C bis 85°C	-40°C bis 85°C
Lagertemperatur	-40°C bis 85°C	-40°C bis 85°C	-40°C bis 85°C	-40°C bis 85°C	-40°C bis 85°C	-40°C bis 85°C

2.2.1 3M™ ST

Typ/Bestelltext	Ref.-No.

3M™ ST-Kupplungen/Pigtails



ST-Kupplung, multimode
für D-Loch Montage, inkl. Unterlegscheibe und Überwurfmutter
VPE: 60 Stück — **6112**
VPE: 1000 Stück — **6112-1K**

ST-Kupplung, single-mode — **8119**
für D-Loch Montage, inkl. Unterlegscheibe und Überwurfmutter
VPE: 60 Stück




ST-Pigtail 50/125 Kompaktader, grün, multimode — **BANOO-ZK0002**
Faserlänge: 2 m, VPE: 12 Stück


ST-Pigtail 62,5/125 Kompaktader, blau, multimode — **BANOO-AP0002**
Faserlänge: 2 m, VPE: 12 Stück

Technische Daten:


ST-Kupplung

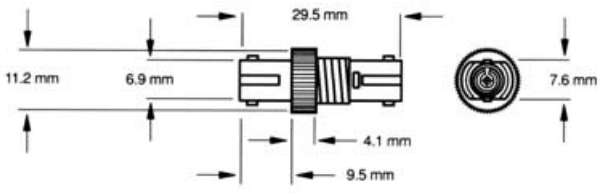

Lochbild



Blechstärke



Steckertyp	6112	8119
Typ	multimode	single-mode
Zentrierhülse	Phosphor-Bronze	Zirkonia-Keramik
Gehäuse	Metall	Metall
Betriebstemperatur	-40°C bis 85°C	-40°C bis 85°C