
DECKEN- und WANDEINBAULAUTSPRECHER

20 Ohm optional

optional

optional



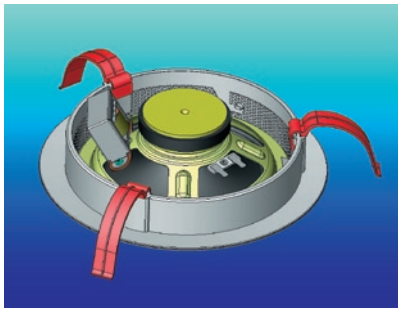

MADE IN GERMANY

„Soft-Mount“ Einbaulautsprecher

mit eingebautem 100 V-Übertrager

Beschreibung

Dieser Deckeneinbaulautsprecher wurde in unserem Hause entwickelt und in jeder Beziehung optimiert, dies betrifft Design, Montagefreundlichkeit und auch Klang.
Der „SRC“ ist der erste Einbaulautsprecher, der sowohl eine schnelle wie auch eine schonende (z. B. Rigipsdecken) Montage erlaubt.
Wir haben mit diesem patentierten Deckeneinbaulautsprecher ein Produkt geschaffen, das in dieser Perfektion auf dem Markt ein Novum darstellt.


Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Die extrem einfache Montage des Einbauringes mit 3 Soft-Mount-Clips paßt sich allen üblichen Decken- und Wandstärken an.
- Diese Soft-Mount-Clips bestehen aus hitzebeständigem POM, werden einfach und ohne Werkzeug in den Einbauring (hochwertiger Kunststoff) eingerastet und schonen damit sowohl die Decke als auch Ihre Hände.
- Die Lautsprechereinheit mit 100 V-Trafo und Gitter (Zincorblech-weiß einbrennlackiert) wird durch Bajonettverschluß schnell und einfach in den Einbauring eingehängt.
- Das hochwertige 6,5″ Breitband-Lautsprecherchassis mit Hochtonkegel wird durch einen Filterschaumstoffbeutel vor Staub geschützt.



Lautsprecher mit Staubschutzbeutel und 3 St. „Soft-Mount-Clips“

- Natürlich ist auch, wie bei allen unseren Lautsprechertypen, eine Sonderlackierung auf Anfrage möglich.
- Der Lautsprecher ist auch in „FEUCHTRAUM-AUSFÜHRUNG“ lieferbar, mit extra präpariertem Chassis und Übertrager, bestellen Sie, wenn dies gewünscht wird einfach die Option „FI-100“.
- Bei Bedarf kann der Einbauring auch festgeschraubt werden, die nötigen Bohrungen sind vormarkiert.
- Dieser Lautsprechertyp ist patentamtlich geschützt (Nr. 29604765.1).



Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen Ø von 195 mm +/- 3 mm haben.
Die Einbautiefe sollte mindestens 75 mm betragen.

Technische Daten	SRC-104	SRC-106	SRC-110
Nennbelastbarkeit (Musikbelastbark.)	4 (15) W	6 (15) W	10 (15) W
Anpassungen bei 100 V	4 – 2 – 1 W	6 – 3 – 1,5 W	10 – 5 – 2,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	80 – 16.000 Hz	80 – 20.000 Hz	80 – 16.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	97 dB	97 dB	98 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	106 dB @3kHz	106dB@3,5kHz	109 dB @3kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 70°/ 30°	180°/ 80°/ 50°	180°/ 80°/ 50°
Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz	165/ 8 Ohm		
Außenmaße Ø/Einbautiefe (min.)	222/ 75 mm		
Gewicht	ca. 0,9 kg	ca. 1,0 kg	ca. 1,1 kg

Soft-Mount-Einbaulautsprecher, 4 W SRC-104
mit 100 V-Übertrager, weiß

Soft-Mount-Einbaulautsprecher, 6 W SRC-106
mit 100 V-Übertrager, weiß

Soft-Mount-Einbaulautsprecher, 10 W SRC-110
mit 100 V-Übertrager, weiß