

Montageanleitung 73515


988...

(GB) Mounting Instructions
(F) Notice de Montage
(E) Instrucciones de Montaje
(I) Instruzione per l'Installazione
(P) Instrucoes de montagem
(NL) Montage Voorschrift
(DK) Monteringsvejledning
(S) Montageanvisning
(FIN) Asennusohje
(N) Montasjeveiledning
(PL) Instrukcja montazu



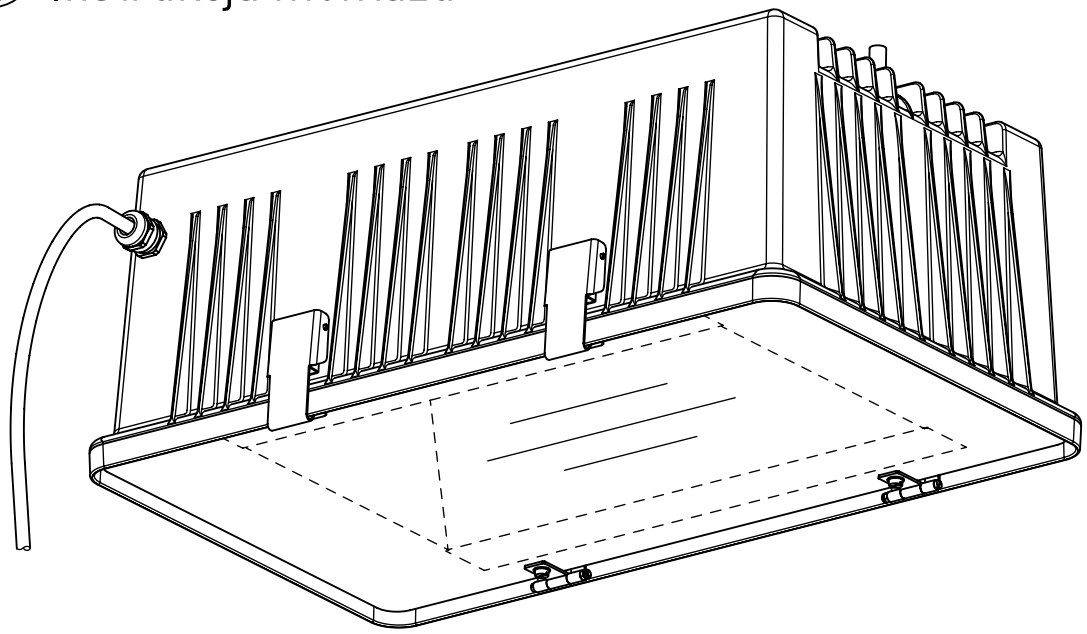

IP 65 F D* CE



230 V, 50 Hz

LED

max. 13 kg

A_p= 0,17 m^2

NORKA

(D) Vor dem Öffnen Spannung abschalten.
Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

(GB) Disconnect power supply before opening.
Luminaire must only be operated with protective cover in place and sealed.

(F) Couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur le luminaire.
Utiliser le luminaire uniquement quand la vasque est férmee.

(E) Desconectar de la corriente électrica antes de abrir.
Sólo manipular la luminaria con el cierre protector colocado y sellado.

(I) Disconnettere l'alimentazione di rete prima di aprire l'apparecchio.
L'apparecchio deve essere utilizzato solo con il vetro di protezione montato.

(P) Desconectar da corrente électrica antes de abrir.
Apenas manipular a luminaria com o fecho de protëccao colocado e selado.

(NL) Voor het openen, spanning uitschakelen.
Armatuur alleen gebruiken met volledig gesloten afscherming.


(DK) Afbryd spaendingen før armaturet åbnes.
Armaturet på kun saettes i drift når beskyttelsesdaekslet er monteret og forseglet.


(S) Strömmen måste vara bortkopplad då armaturen öppnas.
Armaturen får endast användas när skyddsglaset är fastmonterat.

(FIN) Tee jännitteettömäksi ennen avaamista.
Valaisinta saa käyttää vain suojalasi paikallaan ja lukittuna.

(N) Slå av strømtilførsel før beskyttelse deksel/glass apnes.
Lysarmatur må kun brukes med beskyttelse deksel/glass på plass og lukket.

(PL) Przed otwarciem, należy odłączyć zasilanie.
Oprawa może być używana tylko z kompletną pokrywą ochronną.

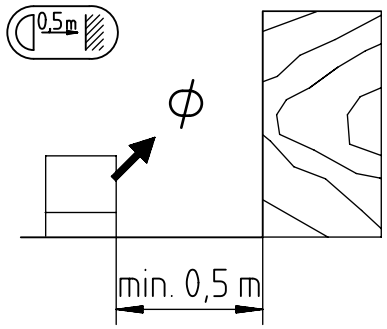

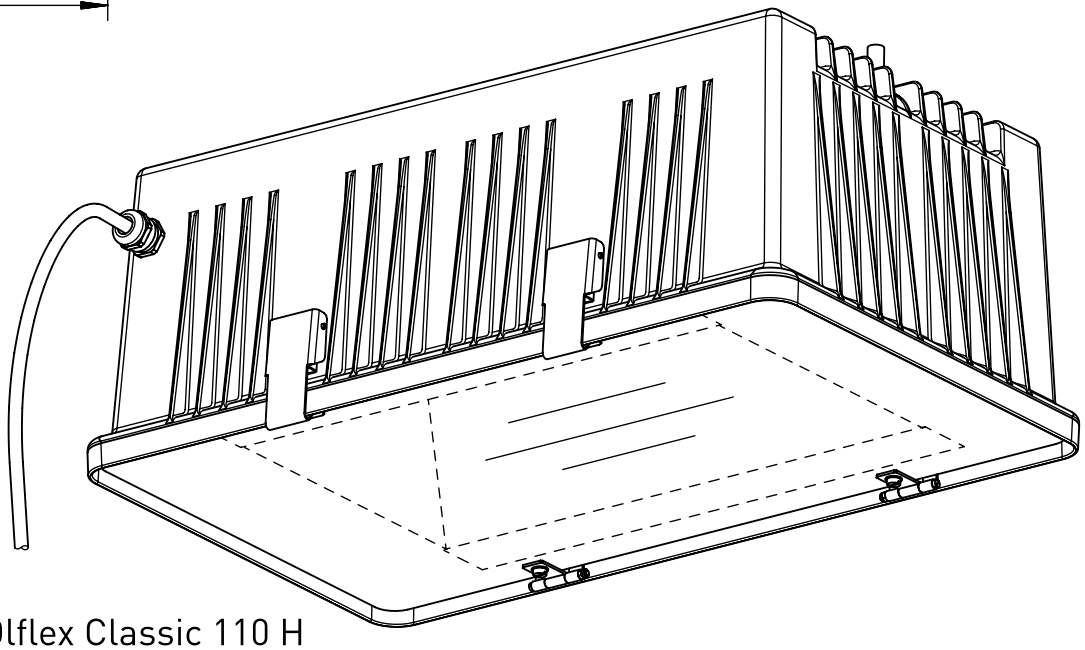

Ölflex Classic 110 H
3x 2,5mm² 2m
(N L3⏚)


optional: Ölflex Classic 110 H
5x 2,5mm² 2m
(N L3⏚+ -)


NORKA


91-12-000241-01 E / 73515


optional:


siehe Montageanleitung 78552
see mounting instruction 78552

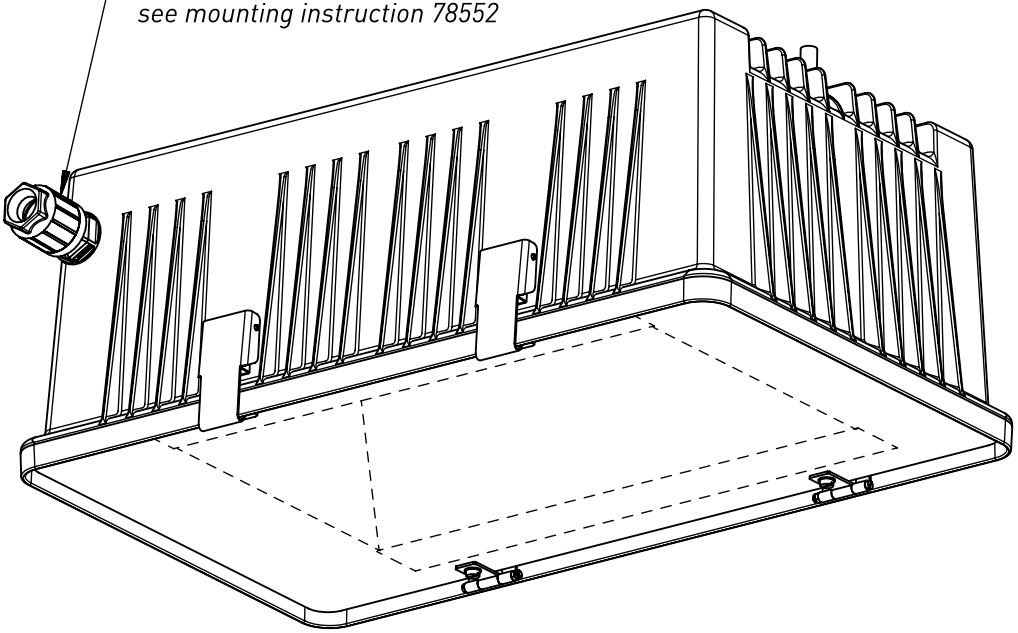

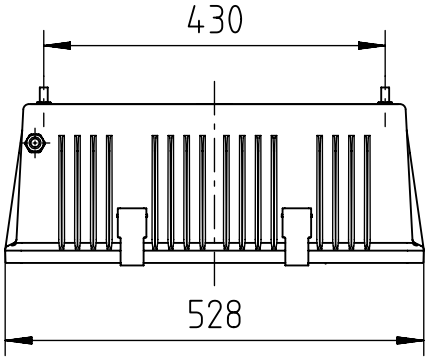


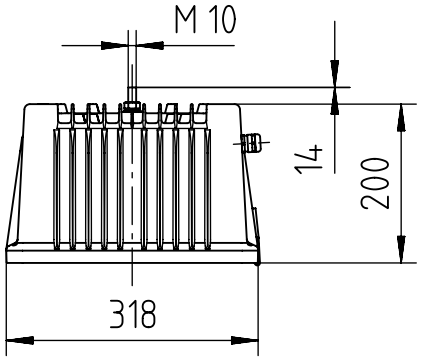

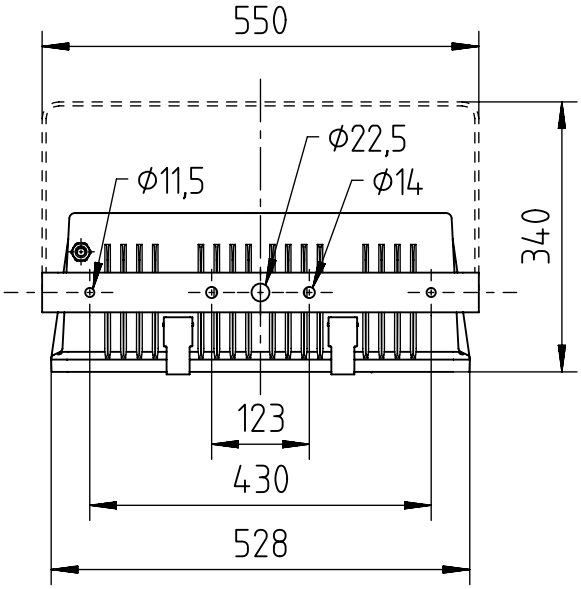

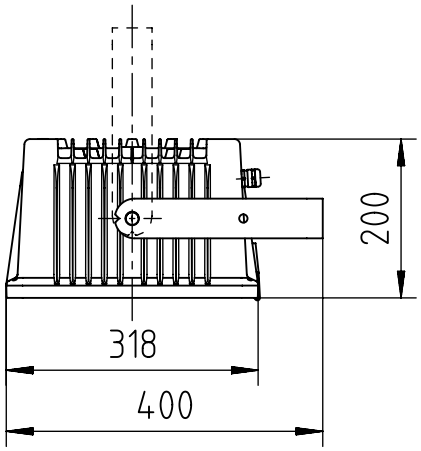

NORKA

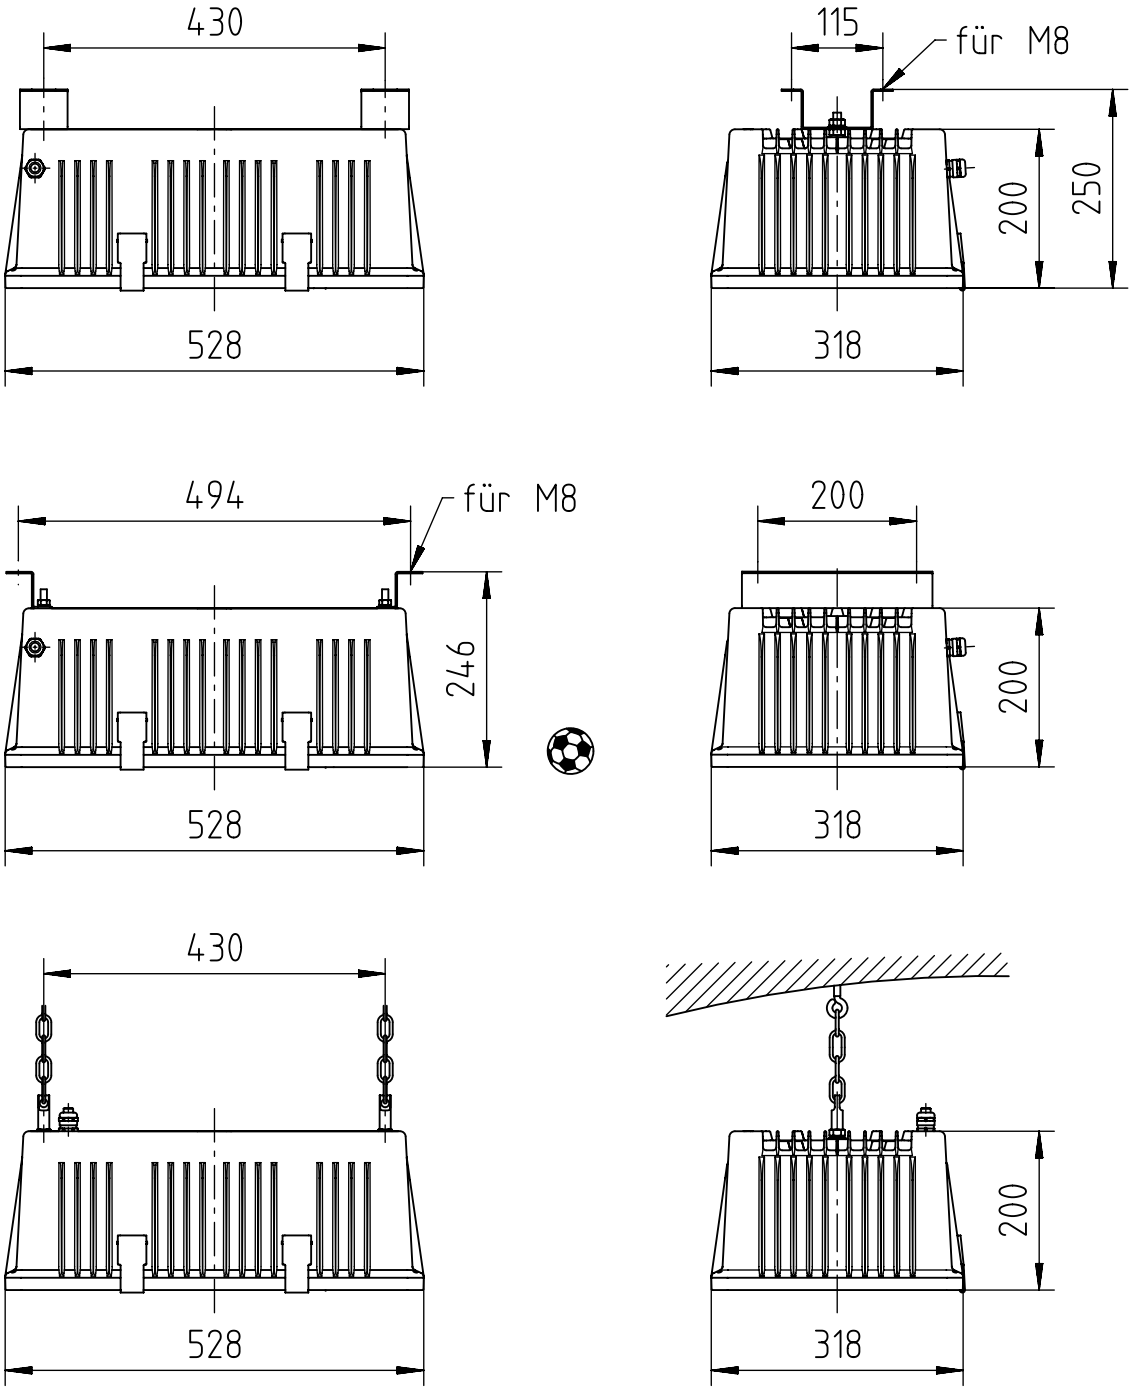

D* =„Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist."
„Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected."

NORKA

Norddeutsche Kunststoff- und Elektrogesellschaft Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Sportallee 8
D-22335 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

info@norka.de
www.norka.de

91-12-000241-01 E / 73515 / 11/2014 Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice