

FRI 77 g

Artikel-Nr.: 0770033

## Funktionsbeschreibung




- Analoge Kùhlschaltuhr mit Tages- und Kurzzeitprogramm für die Abtaung
- 2 Kanäle
- Wandaufbau
- 8 Steckreiter im Lieferumfang
- Verzögerte Zuschaltung des Ventilators möglich
- Steckreiter
- Netzsynchron
- Kürzeste Schaltzeit: 2 Minuten/1 Stunde
- 2 getrennte Schaltscheiben
  - 24-Stunden-Schaltscheibe zur Stunden-Vorwahl
  - 60-Minuten-Schaltscheibe zur Einstellung der Kurzkontaktdauer

## Technische Daten

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                                  | 230 V AC                                                 |
| Frequenz                                          | 50 Hz                                                    |
| Anzahl Kanäle                                     | 2                                                        |
| Montageart                                        | Wandaufbau                                               |
| Anschlussart                                      | Schraubklemmen                                           |
| Programm                                          | Tages- und Abtauprogramm                                 |
| Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$   | 16 A                                                     |
| Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$ | 2,5 A                                                    |
| Kürzeste Schaltzeit                               | 2 min, 1 h                                               |
| Programmierbar alle                               | 1 min, 1 h                                               |
| Ganggenauigkeit bei 25 °C                         | Netzsynchron                                             |
| Kontaktart                                        | Wechsler                                                 |
| Schaltausgang                                     | Potenzialfrei, nicht für SELV                            |
| Stand-by Leistung                                 | 0,9 W                                                    |
| Gehäuse- und Isolationsmaterial                   | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste |
| Schutzart                                         | IP 20                                                    |
| Schutzklasse                                      | II nach EN 60 730-1                                      |
| Umgebungstemperatur                               | -10 °C ... +50 °C                                        |

## Anschlussbilder

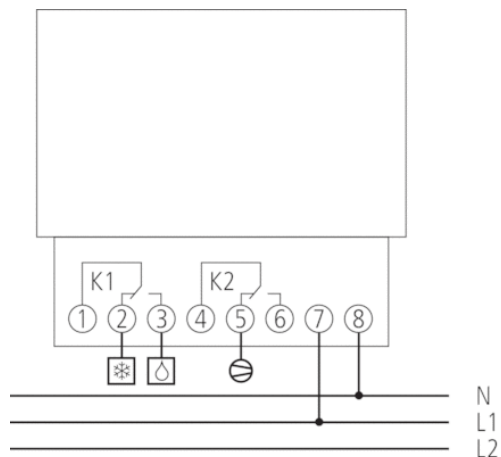

## Maßbilder

