


preLink® / fixLink® Datenanschlussdose, leer, gerader Abgang, Unterputz, 2-fach, Aufputzgehäuse

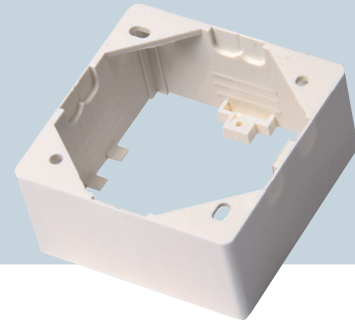

preLink® / fixLink® Datenanschlussdose, leer, gerader Abgang, Unterputz, 2-fach

Die Systemdosen bestehen aus einem Zinkdruckguss-Rahmen und eignen sich für den Einbau in einen Kabelkanal (EK), für Unterputz- (UP), oder mittels separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP).

Eigenschaften:

Material	Modulaufnahme: Zinkdruckguss, Rahmen: Polymer
Farbe	Weiß, ähnlich RAL 9010
Bestückung	Zentralplatte 50 x 50 mm, Rahmen 80 x 80 mm, Beschriftungsfeld (auch als separates Ersatzteil verfügbar)
Einsatzbereich	Einbau in Kabelkanal, Unterputz- oder Aufputzmontage
Verpackungseinheit	10 Stück im Karton

preLink® / fixLink® Aufputzgehäuse, leer, 80 x 80 mm

Aufputzrahmen für den Innenbereich zur Wandmontage

Eigenschaften:

Material	Polymer
Farbe	Weiß, ähnlich RAL 9010
Abmessung (HxBxT)	42 x 80 x 80 mm
Einsatzbereich	Aufputzmontage
Verpackungseinheit	5 Stück im Karton

Bezeichnung

Bestell-Nummer

Datenanschlussdose, leer, gerader Abgang, Unterputz, 2-fach

CKVDU292

Aufputzgehäuse, leer, 80 x 80 mm

CKVDAP90