
Übersicht Produktdaten:
5NA751E1PS0208

S2MINI,1x150W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir






















Produktbeschreibung

SiCOMPACT® S2 MINI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, Hammerschlag, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x HIT-DE | HST-DE 150W, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 355 mm, Breite: 276 mm, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,




Bestückung:	1x HIT-DE | HST-DE 150W
Fassung:	RX7s-24
Gew. (kg):	6,9
Bestell-Nr.:	5NA751E1PS0208
EAN:	4039806623911

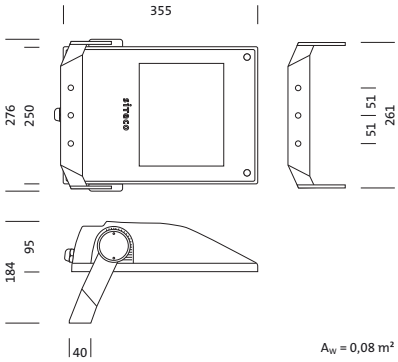

Lichttechnik

5NA751E1PS0208
1 x HST-DE-MF-h45 150W/220 LL ϕ 15000 lm


I_{max} 842 cd/klm bei γ 0°



	C 0/180	C 90/270
$\alpha_{50\%}$	2 x 15,8°	2 x 41,8°
$\alpha_{10\%}$	2 x 56,4°	2 x 51,5°


Planungsdaten

Lichtpunkthöhe 6 m Neigung 45°



Details Produktdaten:
5NA751E1PS0208

S2MINI,1x150W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® S2 MINI
- Bestell-Nr.: 5NA751E1PS0208

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor, Hammerschlag
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: streuend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel:
  Halogen-Metalldampf-/Natriumdampf-Hochdrucklampe,
  1x HIT-DE | HST-DE 150W
- Fassung: RX7s-24
- Zusatz: Zündgerät und Vorschaltgerät eingebaut

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert,
  Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Tragbügel: Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco®
  eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus
  Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an
  der Traverse, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 355mm
- Breite: 276mm
- Gewicht: 6,9kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5NA751E1PS0208 **S2MINI,1x150W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir**

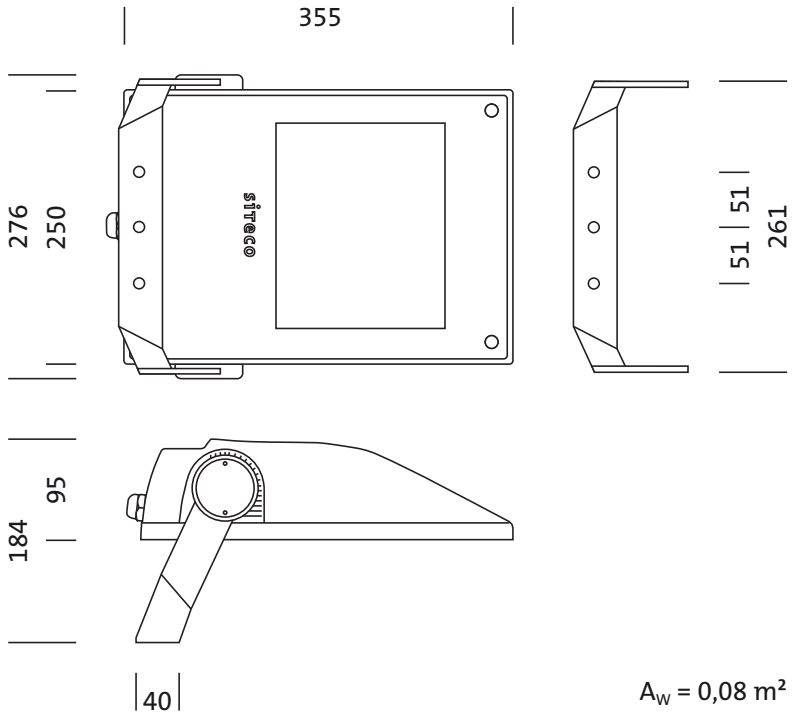

A_W = 0,08 m²