

INSTRUCTION

Industrial Hall
921533.003




RZB
LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK08



3 x 1,0 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -30 °C ... + 50 °C



D 380, H 150



LED



4,5 kg

Φ [lm]

23200

P [W]

151

P

1 x 152 W

CCT [K]

4000

CRI

80

RG

RG 1

EEK

A++

EEK

A++



70,4 A / 1172 μ s

B10 [St.]

1

B16 [St.]

2

C10 [St.]

2

C16 [St.]

3

P_f

0,95



DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201




EN 12464







1





2



3

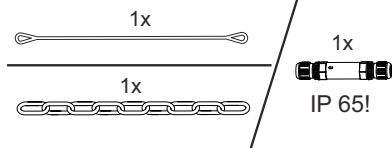

4



4.1


 Φ [lm]


 P_{Φ} [W]

CCT [K]



	Φ [lm]	P_{Φ} [W]	CCT [K]
1	12200	76	4000
2	17600	110	4000
3	23200	151	4000

5



IP 65!


 $I_{Z \max.}$
 2,5 mm²

2.

PRI / SEC




2x

3.





6

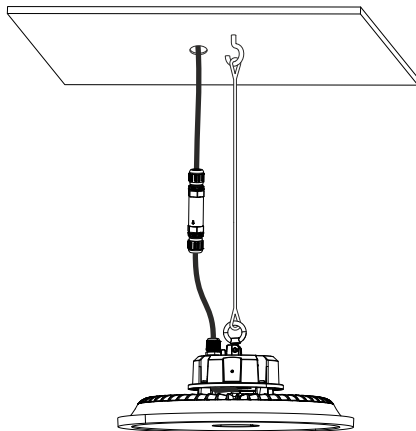



Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden, falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden./
 The outer flexible cable of this luminaire is not replaceable; if the cable is damaged, the whole luminaire shall be scrap.

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen./
 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



Bei Fragen zu unseren Symbolen,
 besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our
 signs, visit the following website:



www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit ∇ -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

Reference for application of lumiares with ∇ - marking according to EN 60598-2-24



IP 4x

Umgebung ohne Staubablagerung
 Environment without dust deposit



IP 5x

Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
 Environment with non-electrically conductive dust deposit



IP 6x

Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung
 Environment with electrically conductive dust deposit



	982681.002	Bewegungsmelder Presence sensor	D 55, H 65	38 g
	982697.002	Fernbedienung Remote control	L 175, B 56, H 28	100 g





RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de