



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerader Stecker M12, 5-polig
Manschettenmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Feder / Leiterquerschnitt <0,5 mm² / Klemmkapazität 4...8 mm

Zusatzmerkmale

Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	30 V AC 36 V DC
[In] Bemessungsstrom	4 A
Gehäusematerial	Metall
Minimaler Isolationswiderstand	1000 GΩ
Kontaktwiderstand	8000 µOhm
Produktgewicht	0,02 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	3,5 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	38,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,099 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

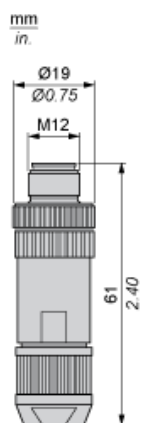

(1) Kabelverschraubung: Nr. 7, Kunststoff (Pg 7)

Anschlüsse und Schaltpläne

