
Produktinformation 7403N/TC11 E
TOC: 12 650 04

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-SEL 11 W. Mit elektronischen Vorschaltgeräten.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,51 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**2G7**
η_{LB}	**0,51**


Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.

Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert.
Mit Lampenhaltern für Kompakt-Leuchtstofflampen aus Edelstahl. Geeignet für Montage an Decken und Wänden.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischen Vorschaltgeräten.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne. Durchmesser 512 mm. Für 3 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-SEL 11 W. Abdeckwanne in zeitlos sphärischem Design. Gleichmäßig ausgeleuchtet, mit fein strukturierter Oberfläche im Mattdekor. Wannenbefestigung mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP40. Mit elektronischen Vorschaltgeräten.

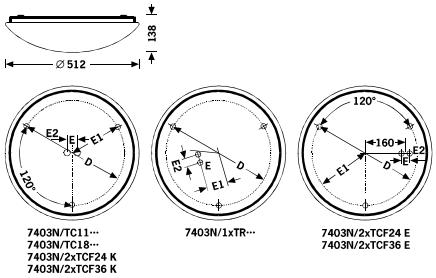

D (mm): **396**
E1 (mm): **198**
E2 (mm): **26,5**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 836 00	07403C Dekor-Deckenring AL-glanzelox
21 841 00	07403T Dekor-Deckenring AL-Titan
21 843 00	07403W Dekor-Deckenring weiss
12 381 00	676/1 Notlichteinsatz max 25W
28 693 00	Wanne 7403N/TC11 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management