

DRUCKTASTER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, ROT,
DRUCKKNOPF, FLACH, 1S+1OE, SCHRAUBANSCHLUSS, MIT
HALTER, Z=BESCHRIFTUNG LT. KUNDENNUMMER

Ausführung des Produkts

Komplettgerät rund

Gehäuse

Form der Gehäusefront

rund

Material des Gehäuses

Kunststoff

Anzahl der Befehlsstellen

1

Betätigungselement

Ausführung des Betätigungselements

Drucktaster

Funktionsweise des Betätigungselements

tastend

Produkterweiterung optional Leuchtmittel

Nein

Farbe

- des Betätigungselements

rot

Material des Betätigungselements

Kunststoff

Form des Betätigungselements

flacher Druckknopf

Art der Entriegelung

ohne

Anzahl der Schaltstellungen

2

Frontring

Produktbestandteil Frontring

Ja

Ausführung des Frontrings

Standard

Material des Frontrings

Kunststoff

Farbe des Frontrings

schwarz

Halter

Material des Halters

Kunststoff

Schaltelement/ Lampenfassung

Anzahl der Lampenfassungen

0

Anzahl der Schaltelemente

1

Allgemeine technische Daten

Produktfunktion

- Zwangsöffnung
- NOT-HALT-Funktion

Ja

Nein

Produktbestandteil

- Leuchtmittel

Nein

Spannungsart

- der Betriebsspannung

AC/DC

Schutzart IP	IP66
Schwingfestigkeit • gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Schalthäufigkeit maximal	1 000 1/h
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) • typisch	10 000 000
Betriebsmittelkennzeichen • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2	S S S
Betriebsspannung • Bemessungswert	5 ... 400 V

Hilfsstromkreis

Anzahl der Öffner • für Hilfskontakte	1
Anzahl der Schließer • für Hilfskontakte	1
Anzahl der Wechsler • für Hilfskontakte	0
Betriebsstrom bei AC-12 • bei 24 V Bemessungswert • bei 48 V Bemessungswert • bei 110 V Bemessungswert • bei 230 V Bemessungswert • bei 400 V Bemessungswert	10 A 10 A 10 A 10 A 10 A
Betriebsstrom bei AC-15 • bei 24 V Bemessungswert • bei 48 V Bemessungswert • bei 110 V Bemessungswert • bei 230 V Bemessungswert • bei 400 V Bemessungswert	6 A 6 A 6 A 6 A 3 A
Betriebsstrom bei DC-12 • bei 24 V Bemessungswert • bei 48 V Bemessungswert • bei 110 V Bemessungswert • bei 230 V Bemessungswert	10 A 5 A 2,5 A 1 A
Betriebsstrom bei DC-13 • bei 24 V Bemessungswert • bei 48 V Bemessungswert • bei 110 V Bemessungswert • bei 230 V Bemessungswert	3 A 1,5 A 0,7 A 0,3 A

Anschlüsse/Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter	1 ... 1,2 N·m

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Frontbefestigung
Form der Einbauöffnung	rund
Einbaudurchmesser	22 mm
Einbauhöhe	8 mm
Einbaubreite	28,5 mm
Einbautiefe	63 mm

Zubehör	
Produktbestandteil Träger für 3 Schaltelemente	Nein

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau	
 CSA	 UL		 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen <u>n</u>	 ABS

Schiffbau			sonstiges		
 LRS	 PRS	 RINA	Umweltbestätigung	Bestätigungen	sonstig

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3201-0AA21-Z Y14>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3201-0AA21-Z Y14>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3201-0AA21-Z Y14>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3201-0AA21-Z Y14&lang=de

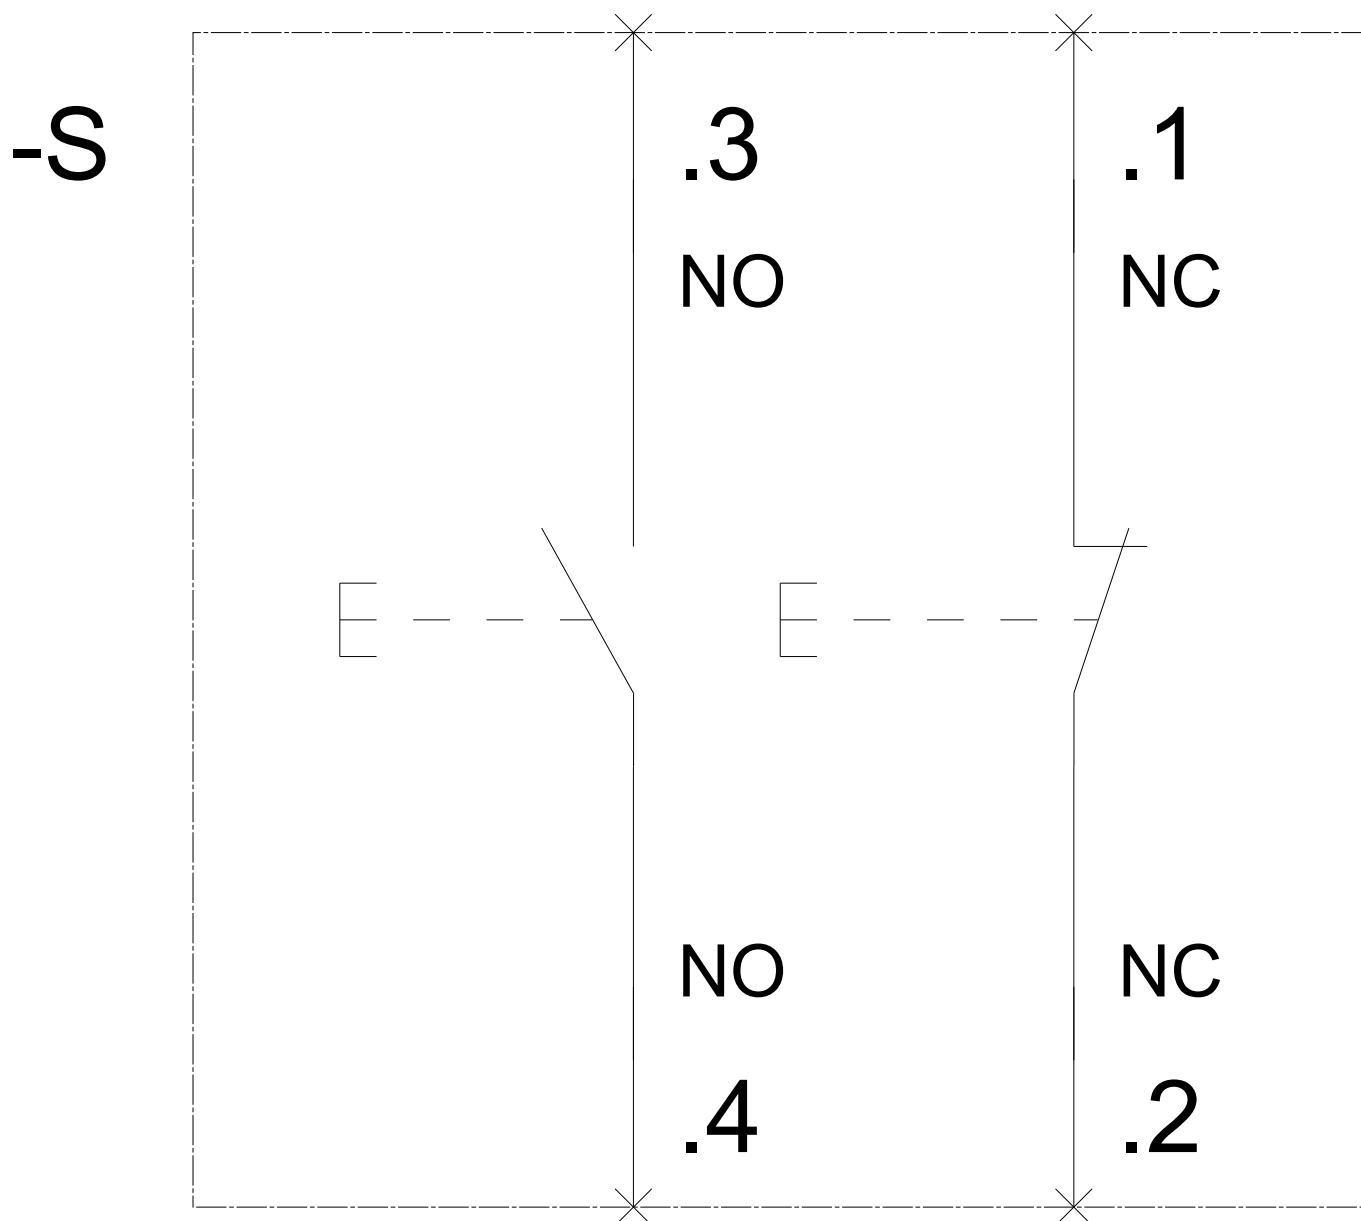

letzte Änderung:

05.04.2017