Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.710.2553.0

Steckereinsatz HD STC 25 25

revos BASIC HD 25-polig + PE, Steckereinsatz 250V/10A, Crimpanschluss

Art. Nr.	73.710.2553.0
EAN	4015573230293
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Stifteinsatz
Baugröße (nach DIN 43880)	16/25
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Steckzyklen	50
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Alternative Baugröße	32/50
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	crimpen
Polzahl	25
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	25

Mit Drahtschutz	nein
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach CSA	10 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,2 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	24-16 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein

Kontakte

Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	siehe Kontakte
Übergangswiderstand	# 4 mOhm
Abisolierlänge	4 mm

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	M3,5/0,8-1,0 Nm Schlitz

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	250 V
Nennspannung zu PE	250 V
Nennstrom	10 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV
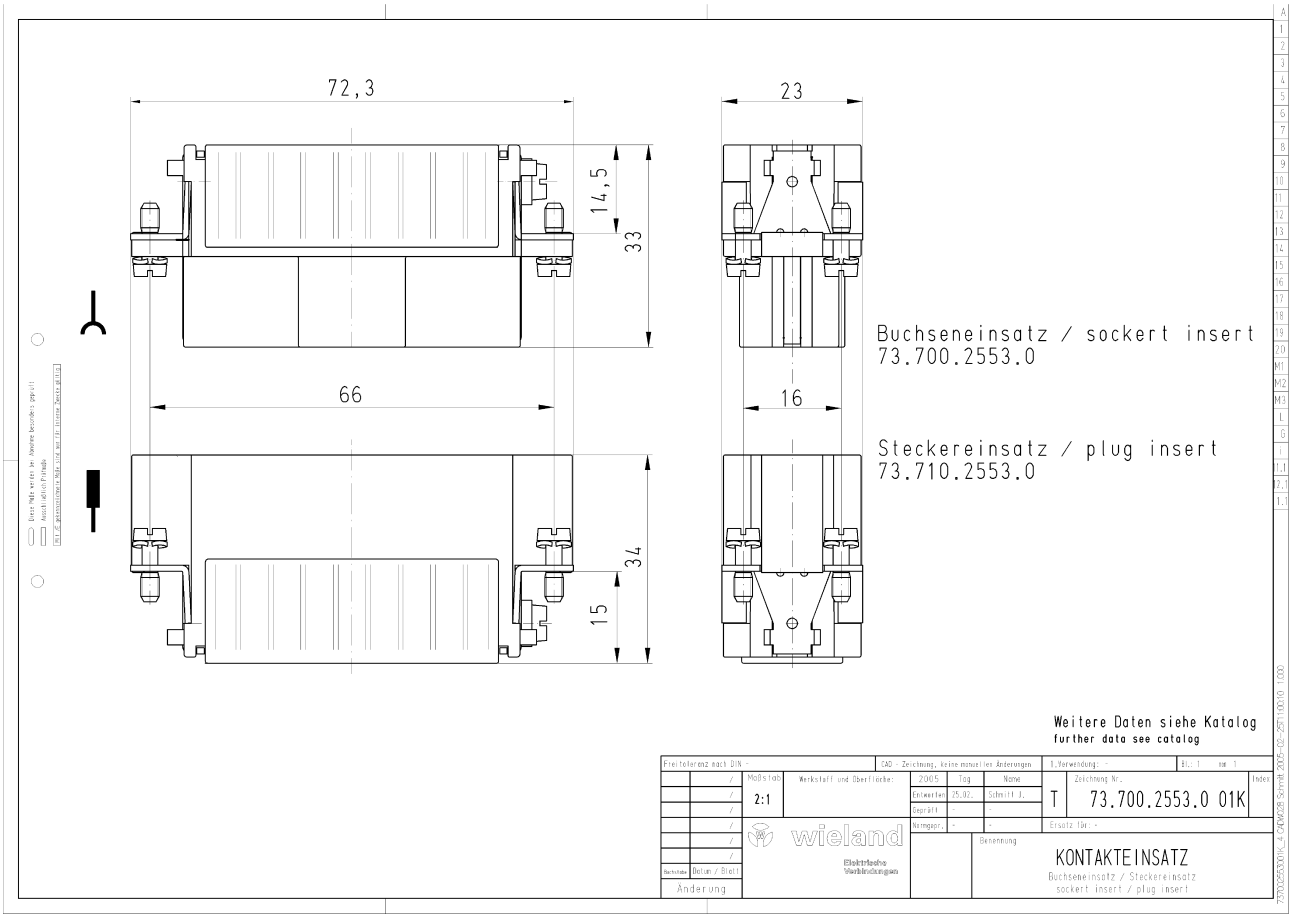
Technische Zeichnung