# Produktinformation 7191N D/58 E
# TOC: 60 091 04

**Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutzrohr für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.**

**Anwendungsbereiche:**
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind.

**Optisches System:**
Freistrahler mit Lampenschutzrohr. Anwendung mit Reflektor optional als Zubehör möglich.

**Leuchtenkörper:**
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.

Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.


Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

**Elektrische Ausführung:**
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutzrohr für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Lampenschutzrohr schlagzäh. Geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät.



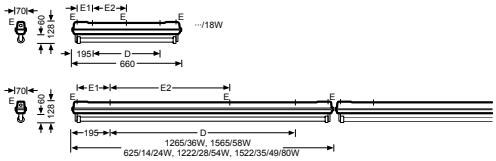


Datei TX035808
1 x 58 W

B21
UGR l = 20.2
UGR q = 29.3
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270



Datei TX035765
1 x 58 W
+ R/58
A30
UGR l = 20.9
UGR q = 24.9
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Gewicht | **2,215 kg** |
| Schutzart | **IP65** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B21** |
| Sockel | **G13** |
| Eta $_{LB}$ | **0,77** |

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 60 108 00 | 07190N R/58 |
| 60 114 00 | 07190N RA/58 |
| 60 116 00 | 07191N ZLV 1500 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/12 GMDM Global Material Data Management*