

Wetterfeste akustische Anrufmelder

Lautstarke Anrufmelder für raue Wetterbedingungen

- IP 66 nach EN 60529
- Lautstarker Mehrtonwecker
- Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

Anwendung

Die akustischen Anrufmelder sind besonders für solche Einsatzorte gut gerüstet, an denen sie extremen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Das widerstandsfähige Gehäuse trotzt Regen und hoher Luftfeuchtigkeit ebenso wie Hitze und Kälte oder den Einflüssen von Säuren, Laugen und Schmierstoffen. Der Anwender kann mit Hilfe von DIP-Schaltern zwischen Einzelton-, Zweiton-, Dreiton- oder Wobbeltonruf wählen; außerdem können im Bereich zwischen 5 und 20 Hz vier unterschiedliche Tonfolgefrequenzen eingestellt werden.

Telefon-Zweitwecker an der Warenannahme

Das widerstandsfähige Gehäuse trotzt Regen und hoher Luftfeuchtigkeit ebenso wie Hitze und Kälte oder den Einflüssen von Säuren, Laugen und Schmierstoffen.




Technische Daten


Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Farbe	schwarz
Haube	UV-beständiges Makrolon (Polycarbonat)
Schutzart	IP 66 nach EN 60529
Betriebsgebrauchslage	Wand- und Deckenmontage
Temperaturbereich	
Betrieb	-20/+70 °C
Lagerung	-40/+85 °C
Gewicht	0,5 kg

Signalmelder	Die Ansteuerung des Signalmelders erfolgt mit einer Netzspannung von 110 bis 230 VAC
Netzanschluss	Klemmbezeichnung L1, N, PE Spannungsversorgung 110 V-15%…230+10%
Akustische Signalisierung	
Akustischer Signalgeber	Lautsprecher
Akustisches Signal	Einzelton*-, Zweiton*-, Dreiton*-, Wobbeltonruf*
Tonfolgefrequenz	4 unterschiedliche Einstellungen* zwischen 5 Hz und 20 Hz
Lautstärke	ca. 90 dB(A) in 1 m Abstand (Zu Lautstärkeangaben beachten Sie bitte den Hinweis im Kapitel „Technische Informationen“.)

Telefon-Zweitrufmelder	Der lautstarke elektronische Zweitwecker ist auch bei Netzspannungsausfall funktionsbereit. Die Versorgung erfolgt durch die Rufspannung des Telefongerätes. Das Klangbild ist mit Hilfe eines 4poligen DIP-Schalters 16fach verstellbar.
Telefonanschluss	
Klemmbezeichnung	W, L_b
Rufwechselspannung	24 VAC…75 VAC
Überlagerte	
Speisespannung	0 VDC…63 VDC
Eingangsimpedanz	bei 25 Hz Z ≥ 8 kΩ bei 50 Hz Z ≥ 4 kΩ

Akustische Signalisierung	
Akustischer Signalgeber	Lautsprecher
Akustisches Signal	Einzelton*-, Zweiton*, Dreiton-Ruf*, Wobbeltonruf*
Tonfolgefrequenz	4 unterschiedliche Einstellungen* zwischen 5 Hz und 20 Hz
Lautstärke	ca. 90 dB(A) in 1 m Abstand (Zu Lautstärkeangaben beachten Sie bitte den Hinweis im Kapitel „Technische Informationen“.)
Zulassung	Deutsche Telekom AG BZT A 118012F

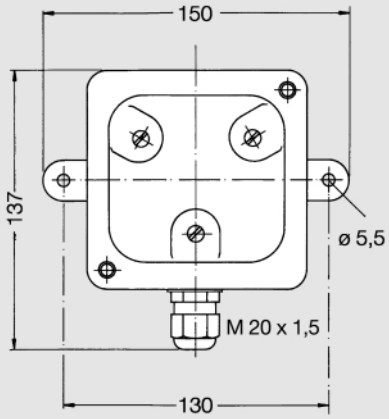

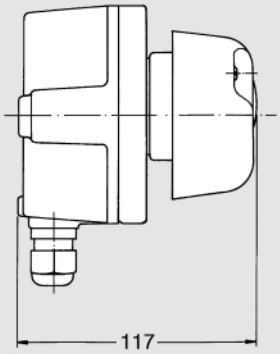

* über DIP-Schalter wählbar

Bestelldaten

Typ	Bezeichnung	Nennspannung	Artikel-Nr.
5843/2	wts. Telefon-Zweitrufmelder	Versorgung aus dem Telefon	211 101 05
5843/3	wts. Signalmelder	110V bis 230 VAC	211 021 08

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH · Postfach 14 01 66 · D-45441 Mülheim an der Ruhr · Gewerbeallee 15-19
D-45478 Mülheim an der Ruhr · Telefon +49-208-82 68-0 · Telefax +49-208- 82 68-286 · http://www.fhf.de · e-mail: info@fhf.de