INSTRUCTION

Alu-Star
722120.004


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK07

3 x 1,5 mm²

2,50 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -25 °C ... + 40 °C





	[mm]	
722120.004	L 476, B 204, H 306	15 kg

	$P_{\bigcirc}$	$P_{\boxtimes}$	$\Phi_{\boxtimes}$
LED	2 x 90 W	180 W	17700 lm

CCT	CRI	$EEK_{\bigcirc}$	$EEK_{\boxtimes}$	$RG_{\boxtimes}$
3000 K	80	A++	A++	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50

/ 415 µs

4 mm 2,5 mm SW 24 SW 29

INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1

EN 12464
EN 13201


EN 12464
EN 13201

<100% 100%


EN 12464

H_2O


1

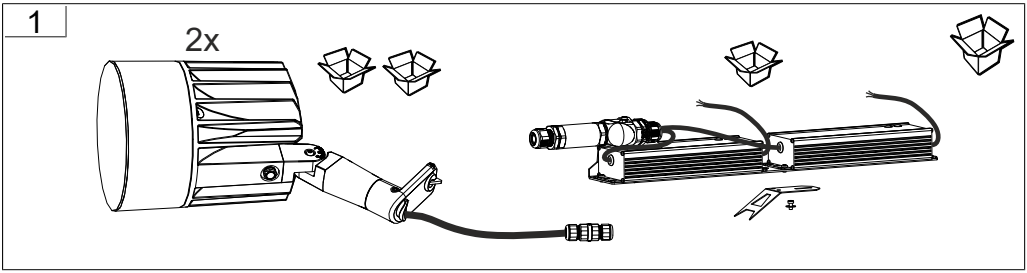
2x


2

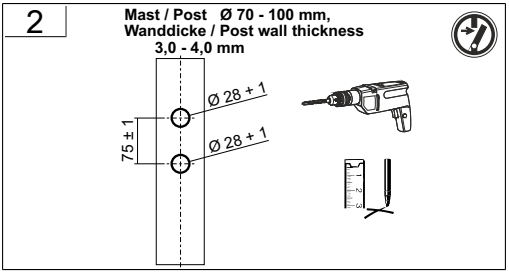
Mast / Post Ø 70 - 100 mm,
Wanddicke / Post wall thickness
3,0 - 4,0 mm
Ø 28 + 1
Ø 28 + 1
75 ± 1


3

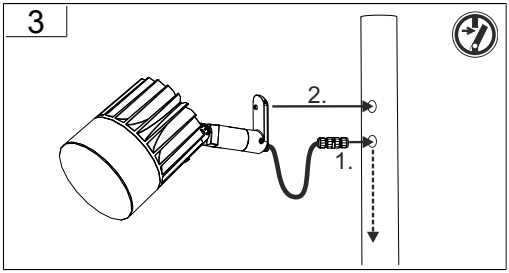
2.
1.


4

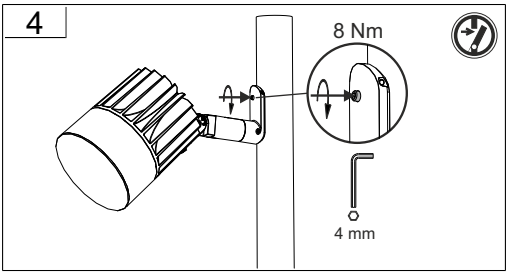
8 Nm
4 mm


5

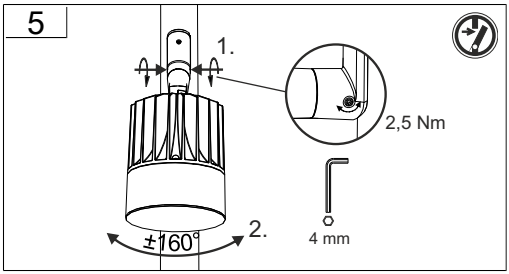
1.
2,5 Nm
±160°
2.
4 mm


6

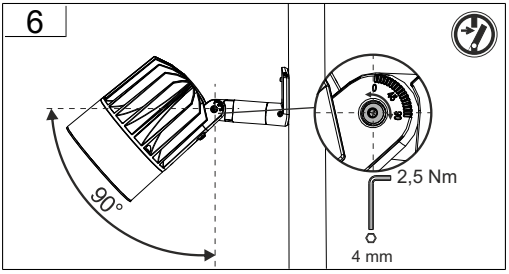
90°
2,5 Nm
4 mm


7

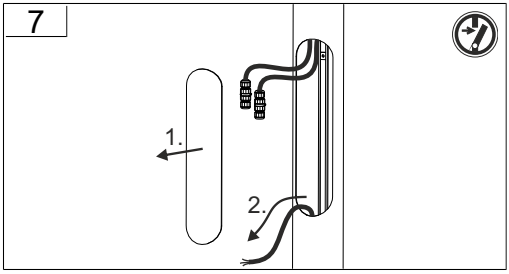
1.
2.


8

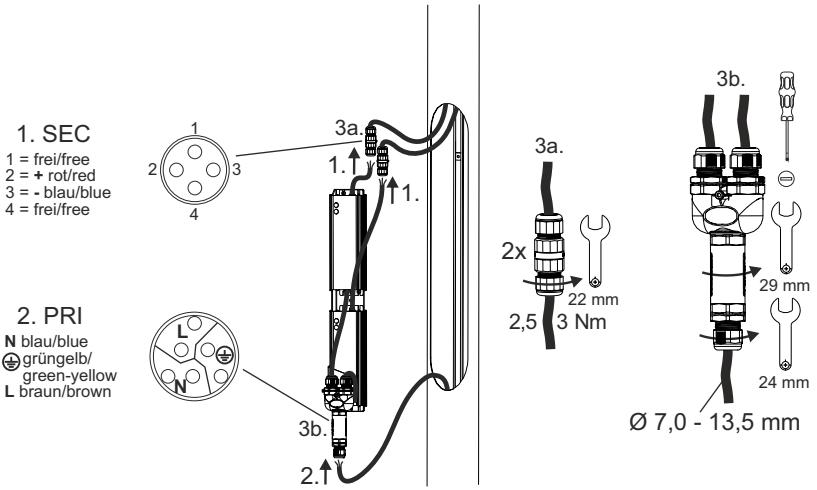


9




10.1




10.2




10.3a

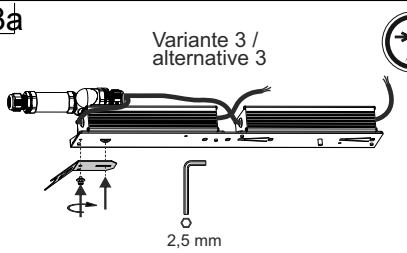


10.3b

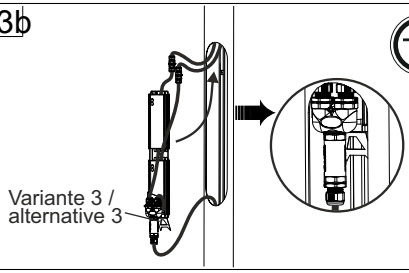

11




12

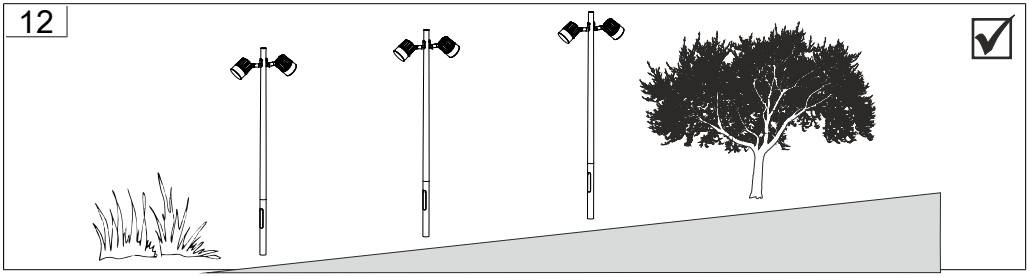





Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,5 m betragen! /
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,5 m!

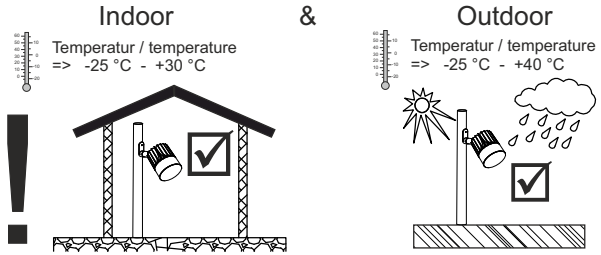




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	+		[mm]	
	982167.003	Abblendschute / dimmer	L 241, B 212, H 221,	250 g
	982170.003	Torblende / door panel	L 438, B 438, H 31,	510 g
	982161.006	Farbfilter blau / Colour filter blue	D 211, H 58,	560 g
	982161.007	Farbfilter gelb / Colour filter yellow	D 211, H 58,	560 g
	982161.0077	Farbfilter grün / Colour filter green	D 211, H 58,	560 g
	982161.008	Farbfilter rot / Colour filter red	D 211, H 58,	560 g
	982164.003	Lamellenblende / lamellar shutter	L 220, D 211, H 100,	1,6 kg
	982456.004	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,7 kg
	982457.004	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,9 kg
	982458.004	Mastaufsatz / mast top	D 100, H 237,	1,7 kg



Mast / Post Ø 70 - 100 mm, Wanddicke / Post wall thickness 3,0 - 4,0 mm

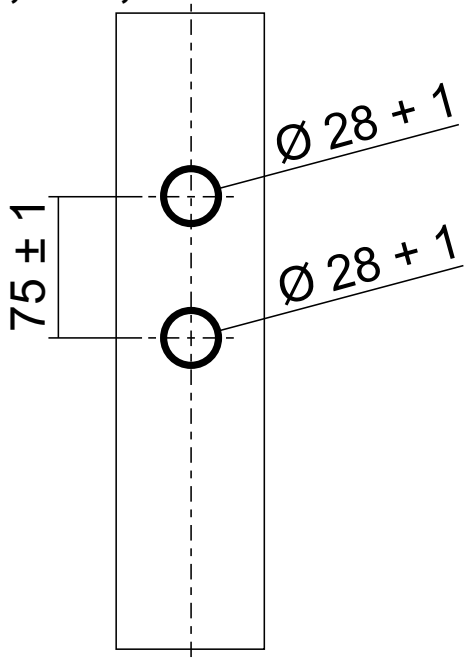

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de