

Übersicht Produktdaten:
5NA75701SS0208H

A2MINI,1x160/230W,QTDE,o.VG,ESG,dir,Anb














Produktbeschreibung

SiCOMPACT® A2 MINI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Hammerschlag, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x QT-DE 160/230W, ohne Zündgerät, Vorschaltgerät: ohne Vorschaltgerät, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 355 mm, Breite: 276 mm, Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,



Bestückung:	1x QT-DE 160/230W
Fassung:	R7s
Gew. (kg):	4,4
Bestell-Nr.:	5NA75701SS0208H
EAN:	4039806620095

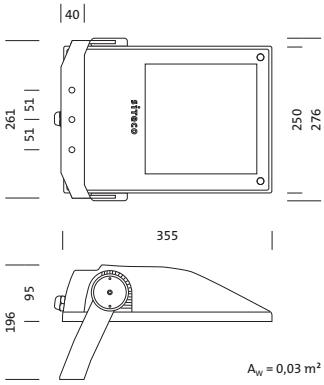

Details Produktdaten:
5NA75701SS0208H

A2MINI,1x160/230W,QTDE,o.VG,ESG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® A2 MINI
- Bestell-Nr.: 5NA75701SS0208H

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Hammerschlag
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: streuend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Glühlampe, 1x QT-DE 160/230W
- Fassung: R7s

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: ohne VG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Tragbügel: Stahl, verzinkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand, auf dem Erdspieß
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 355mm
- Breite: 276mm
- Gewicht: 4,4kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5NA75701SS0208H **A2MINI,1x160/230W,QTDE,o.VG,ESG,dir,Anb**

