Übersicht Produktdaten:
5LF51B71QW

RasterlM,1x35/49/80W,T16,EVG,dir,Anb










Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte M, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Spiegelraster, aus Aluminium, hochglänzend, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x T16 35/49/80W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.507 mm, Breite: 145 mm, Höhe: 58mm, Stirnwand, aus PS, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

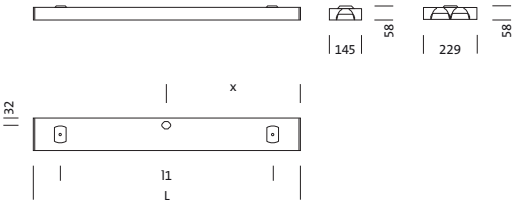


	L	l1	x
T16 28/54W	1208	950	604
T16 35/49/80W	1508	1250	754

IP 20

Bestückung:	1x T16 35/49/80W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	3,4
Bestell-Nr.:	5LF51B71QW
EAN:	4039806580467

Lichttechnik

5LF51B71QW
1 x T16 35W/840 ϕ 3300 lm



ηLB 85%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	1	0
L70	49	0
L65	96	296
UGR	16,7	18

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,9	1,0	1,8	1,9	4,5	4,8
30 m²	1,4	1,6	2,7	3,1	6,8	7,8
40 m²	1,8	2,0	3,6	3,9	8,9	9,8
50 m²	2,1	2,3	4,3	4,7	11	12
75 m²	3,2	3,5	6,3	6,9	16	17
100 m²	4,2	4,4	8,3	8,9	21	22
500 m²	20	21	40	41	101	103

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LF51B71QW

RasterlM,1x35/49/80W,T16,EVG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte M
- Bestell-Nr.: 5LF51B71QW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Spiegelraster aus Aluminium, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 35/49/80W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß
- Stirnwand: PS, weiß

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1507mm
- Breite: 145mm
- Höhe: 58mm
- Gewicht: 3,4kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LF51B71QW **RasterlM,1x35/49/80W,T16,EVG,dir,Anb**

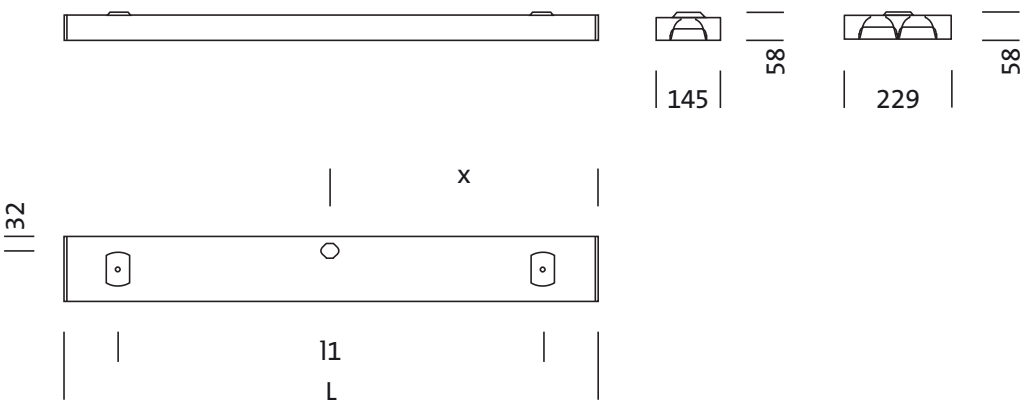

	L	l1	x
T16 28/54W	1208	950	604
T16 35/49/80W	1508	1250	754