

21700648	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.04.2020	ED-IE-AX-M12D-5-67	

Beschreibung

Stecker gerade, konfektionierbar, M12 D-codiert, 4-polig, farbliche Markierung nach TIA 568, Cat.5, geschirmt



Allgemeine Kennwerte

Umgebungstemperatur	-25 bis +85 °C
Schutzart im gesteckten Zustand	IP 67
Anschlussart	Schneidklemmen
Außendurchmesser, Kabel	5,0 - 6,1 mm
Außendurchmesser, Ader	0,85 - 1,6 mm
Anschlussquerschnitt, Litze, 7-drähtig	AWG26/7 - AWG22/7
Anschlussquerschnitt, Massivleiter	AWG26/1 - AWG22/1
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Schirmung	geschirmt

Mechanische Eigenschaften

Steckkraft	≤ 30 N
Steckzyklen	≥ 100

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	1 A
Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Übertragungstechnische Eigenschaften

Geeignet für 100 Mbit Ethernet gemäß IEEE 802.3an	ja
Kategorie 5	ISO/IEC 11801

Werkstoffe

Steckergehäuse, Grundmaterial	Zinkdruckguss
Steckergehäuse, Oberfläche	Ni
Kontakte, Oberfläche	Au

Normen

Produktnorm	DIN EN 61076-2-101
-------------	--------------------


Zulassungen

UL gelistet, E-File	DUXR.E353543
---------------------	--------------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700648DE Version: 05	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------


21700648	DATENBLATT	
Gültig ab: 01.04.2020	ED-IE-AX-M12D-5-67	

Pinbelegung

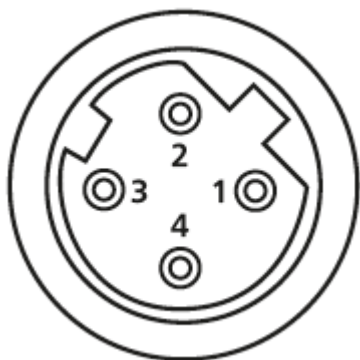

Pin-Nr.	Farbcodierung
1	WH / OG
2	WH / GN
3	OG
4	GN

Technische Zeichnungen

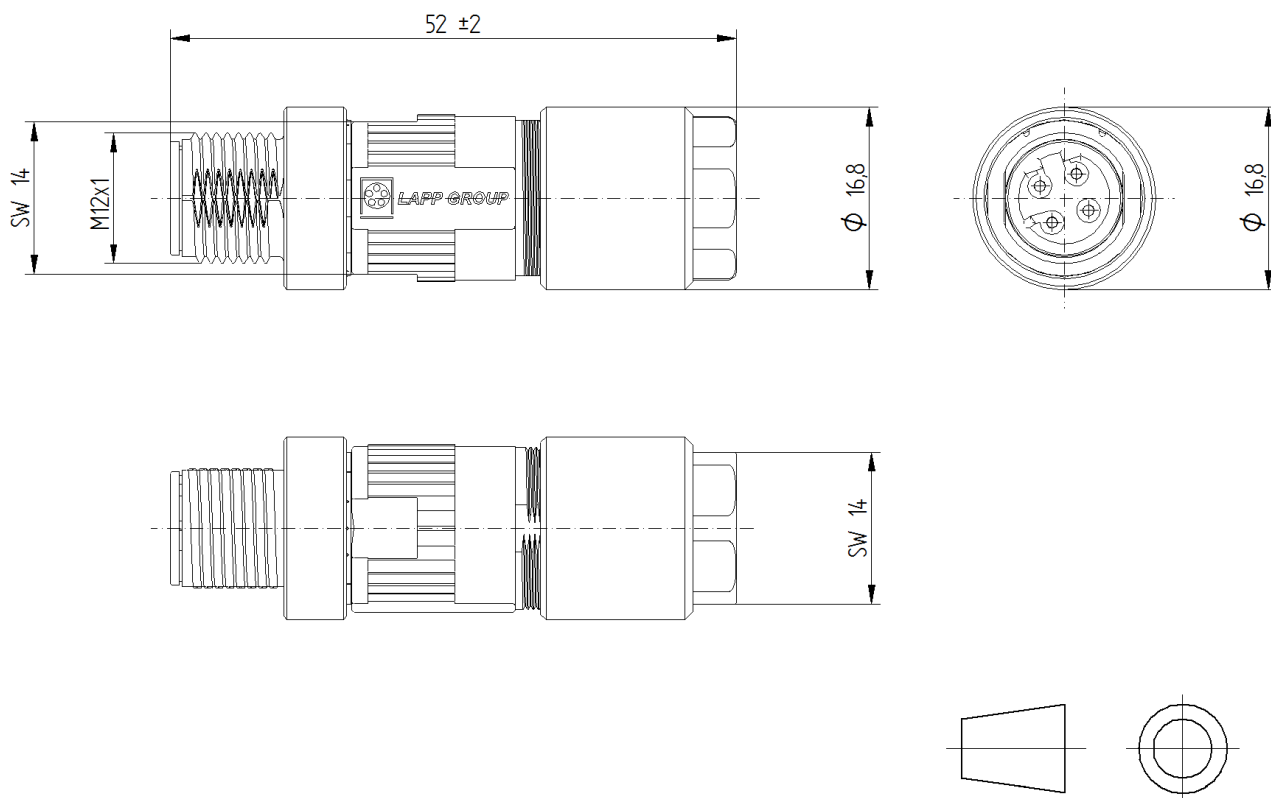

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700648DE Version: 05	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE