INSTRUCTION

26-2017


Toledo Flat


901554.002.76

RZB LIGHTING

IP 40 IK06 220 - 240 V / 0/50/60 Hz LED 4 x 1,5 mm² 1,50 mm²





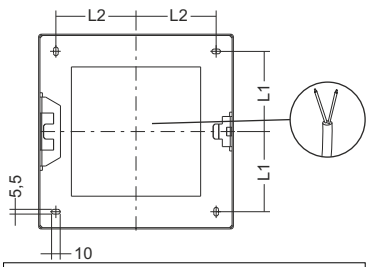

	L1	L2
901551.002.X	40	-
901552.002.X.X	70	-
901553.002.X.X	93	93
901554.002.X.X	120	120


			P	
901554.002.76	L 300, B 300, H 58	LED	22 W	2,7 kg


Φ	EEK_{LED}	EEK	CRI	CCT
2050 lm	A	A	80	3000K

B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}	I max / I max/2 / T50
45	80	0	0	17 A









Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464




EN 12464

LED




RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1




2

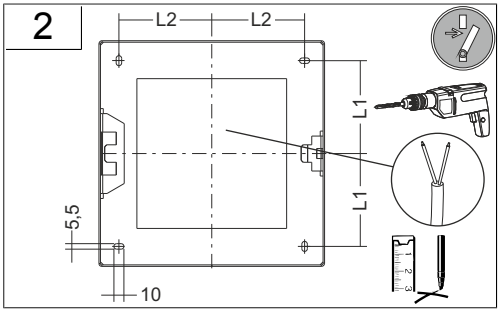


3

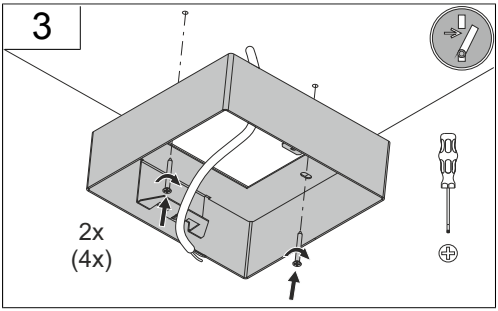


4 DALI

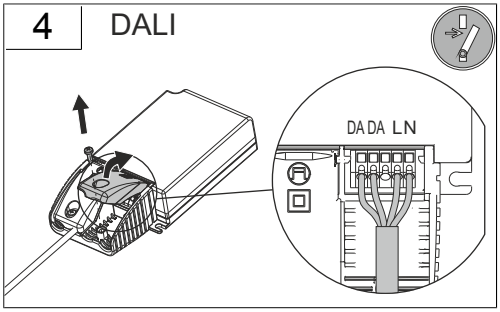



5

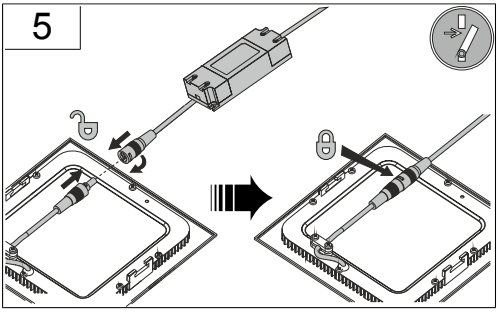

6

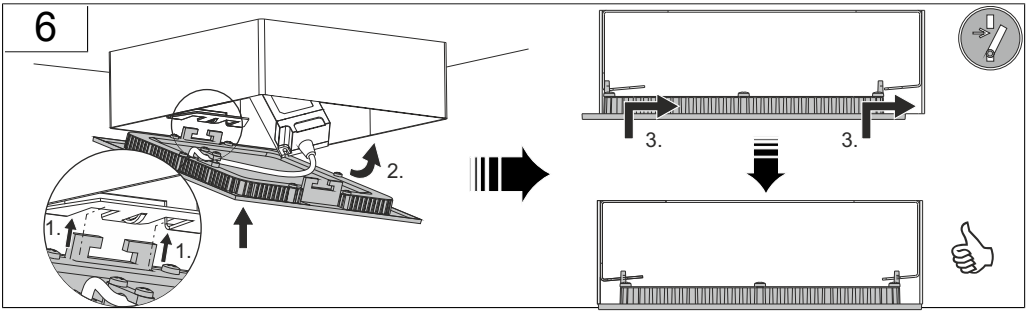

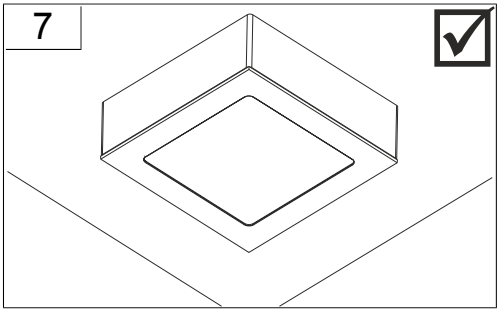

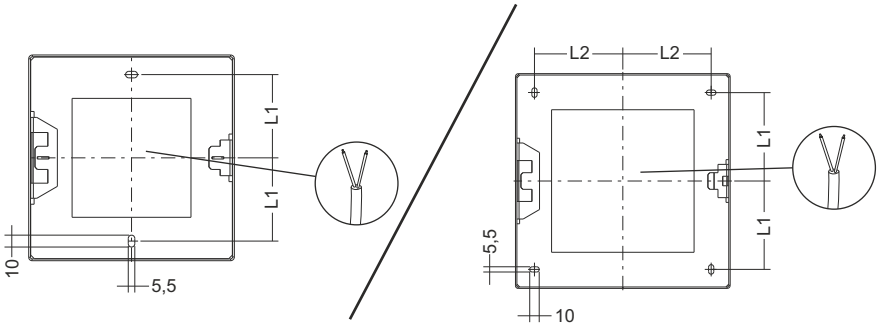

	L1	L2
901551.002.X	40	-
901552.002.X.X	70	-
901553.002.X.X	93	93
901554.002.X.X	120	120