

Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 107x100 Befestigung 85x77



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2704
EAN	4024941027045
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TN geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~


Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 BP 009
Versorgungs-Nr.	5935-12-188-9998
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	123mm
Geräte-Breite	113.5mm
Geräte-Tiefe	141mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 10°
	Mit Verschlußhaube

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,747 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941027045
Länge	141 mm
Breite	113,5 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	0,748 kg
Volumen	1.968,431 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941818988
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,941 kg
Volumen	13.588,4 ccm

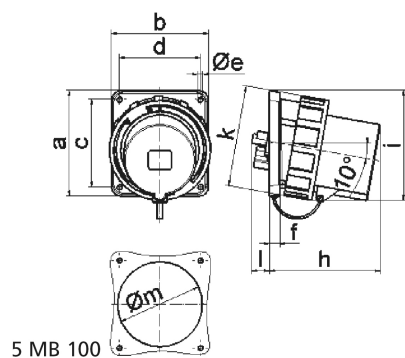

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a	107,0	107,0	107,0	130,0	130,0	130,0
b	100,0	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
c	85,0	85,0	85,0	108,0	108,0	108,0
d	77,0	77,0	77,0	100,0	100,0	100,0
e ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0
h	142,0	142,0	142,0	134,0	134,0	134,0
i	124,0	124,0	124,0	138,0	138,0	138,0
k	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
l	---	---	---	23,0	23,0	23,0
m ø	---	---	---	105,0	105,0	105,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0