


## Anbaugerätestecker gerade - Flansch 85x85, Befestigung 70x70

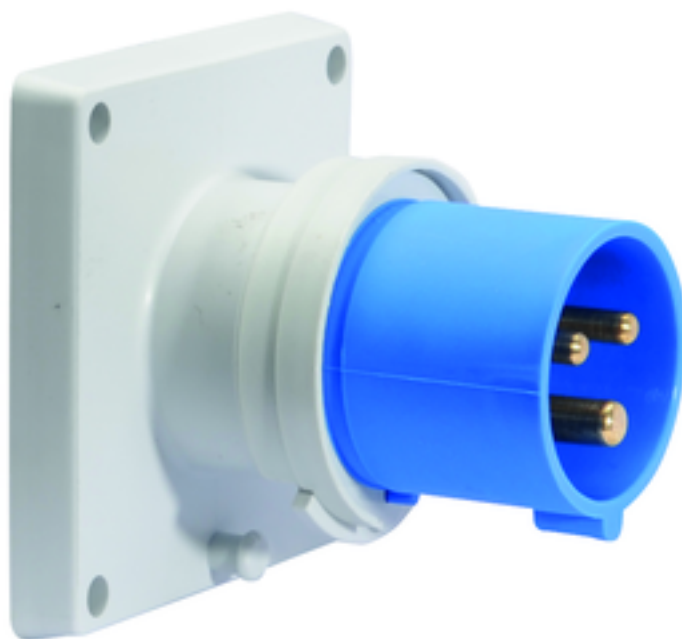


| Artikelbeschreibung      |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 28104                     |
| EAN                      | 4024941281041             |
| Produktgruppe            | Anbaugerätestecker gerade |
| Stromstärke              | 32A                       |
| Polzahl                  | 3p                        |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                     |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                        |
| Spannung                 | 200 - 250V~               |

| Artikelbeschreibung            |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                             |
| Schutzart                      | IP44                                                                |
| Kennfarbe                      | blau                                                                |
| Gerätefarbe                    | Gehäuse grau RAL 7035, Kragen blau RAL 5015                         |
| Anschluss technik              | mit Schraubklemme                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 6,0 qmm                                                             |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                            |
| Geräte-Höhe                    | 85mm                                                                |
| Geräte-Breite                  | 85mm                                                                |
| Geräte-Tiefe                   | 86mm                                                                |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 85mm                                                                |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 85mm                                                                |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm                                                                |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 70mm                                                                |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                            |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                      | Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,199 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941281041    |
| Länge          | 86 mm            |
| Breite         | 85 mm            |
| Höhe           | 85 mm            |
| Gewicht        | 0,2 kg           |
| Volumen        | 621,35 ccm       |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941834100    |
| Länge          | 245 mm           |
| Breite         | 177 mm           |
| Höhe           | 185 mm           |
| Gewicht        | 2,123 kg         |
| Volumen        | 7.140 ccm        |



5 MB 126

| Ampere         | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Polzahl        | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| a              | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| b              | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| c              | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| d              | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| e ø            | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  | 6,3  |
| f              | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| h              | 75,5 | 75,0 | 76,5 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| l ø            | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Leiter mm² min | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Leiter mm² max | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 6    | 6    | 6    |
|                |      |      |      |      |      |      |
|                |      |      |      |      |      |      |